

1. 【フルオートラフィングジブ】 主要諸元

| | | |
|--------|------------|--|
| クレーン容量 | 10.2 m ジブ | 22,500 kg × 9.0 m (2本掛) |
| | 17.95 m ジブ | 11,200 kg × 14.0 m (2本掛又は1本掛) |
| | 25.7 m ジブ | 7,000 kg × 16.0 m (2本掛又は1本掛) |
| ジブ型式 | | 箱型3段同時伸縮式 オフセット 5° ~ 60° 油圧無段階傾斜式 2.0 m (固定部) + 10.2 m ~ 25.7 m (起伏部・伸縮部) |
| ジブ伸縮装置 | | 複動油圧シリンダー直押式 1本 ワイヤーロープ式伸縮装置 1基 |
| ジブ長さ | | 10.2 m 17.95 m 25.7 m |
| 最大地上揚程 | | 79.0 m |
| 最大作業半径 | | 60.0 m |

2. フルオートラフィングジブ定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重は、つり具重量とフック重量（25 t フック：730 kg、11.2 t フック：430 kg）を含んだ値を示します。
3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4. 定格総荷重表の性能区分 F A～F D は、下表のとおりです。

| アウトリガ張出幅 \ 吊り上げ重量 | 58 t | 40 t | 20 t | 0 t |
|---|------|------|------|-----|
| 8.8 m | F A | F B | F C | F D |
| 8.0 m | F B | F C | F D | — |
| 6.8 m : FAUN キャリヤ 7.0 m : ニッサンディーゼル キャリヤ | F C | F D | — | — |

5. 各状態における標準フックと巻掛本数は定格総荷重表中に示します。なお、ロープ1本当りの荷重は 11.2 t 以下です。
6. 定格総荷重表は風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が 10 m/s 以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
7. 定格総荷重表中の θ は、ブーム角度の範囲（無負荷時）を示します。

F A性能 3 1. 8mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+10. 2m | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 7.0 | 81.1 | 22.5 | | | | | | | | |
| 8.0 | 79.8 | 22.5 | | | | | | | | |
| 9.0 | 78.6 | 22.5 | 80.8 | 18.7 | | | | | | |
| 10.0 | 77.4 | 22.1 | 79.6 | 18.0 | 81.4 | 15.3 | | | | |
| 11.0 | 76.1 | 20.9 | 78.3 | 17.3 | 80.0 | 14.9 | | | | |
| 12.0 | 74.8 | 19.9 | 77.0 | 16.7 | 78.7 | 14.5 | 81.1 | 12.0 | | |
| 14.0 | 72.1 | 18.2 | 74.3 | 15.6 | 76.1 | 13.7 | 78.4 | 11.6 | 80.3 | 9.3 |
| 16.0 | 69.4 | 16.7 | 71.6 | 14.6 | 73.3 | 13.1 | 75.5 | 11.3 | 77.2 | 9.1 |
| 18.0 | 66.6 | 15.4 | 68.9 | 13.7 | 70.5 | 12.5 | 72.6 | 10.9 | 74.1 | 9.1 |
| 20.0 | 63.7 | 14.3 | 66.0 | 13.0 | 67.6 | 12.0 | 69.6 | 10.7 | 70.8 | 9.0 |
| 22.0 | 60.7 | 13.4 | 63.0 | 12.3 | 64.6 | 11.5 | 66.4 | 10.5 | 67.5 | 9.0 |
| 24.0 | 57.7 | 12.6 | 60.0 | 11.7 | 61.5 | 11.1 | 63.2 | 10.3 | | |
| 26.0 | 54.5 | 11.8 | 56.8 | 11.2 | 58.3 | 10.8 | 59.9 | 10.1 | | |
| 28.0 | 51.1 | 11.2 | 53.4 | 10.8 | 54.8 | 10.5 | 56.4 | 10.1 | | |
| 30.0 | 47.5 | 10.6 | 49.8 | 10.4 | 51.2 | 10.2 | 52.5 | 9.9 | | |
| 32.0 | 43.6 | 10.1 | 46.0 | 10.1 | 47.2 | 9.8 | 48.2 | 9.6 | | |
| 34.0 | 39.6 | 9.7 | 41.7 | 9.8 | 42.8 | 9.4 | | | | |
| 36.0 | 34.6 | 8.9 | 36.8 | 9.1 | 37.7 | 9.1 | | | | |
| 38.0 | 28.8 | 7.6 | 30.9 | 7.7 | | | | | | |
| 40.0 | 21.2 | 6.1 | 22.9 | 6.2 | | | | | | |
| θ (°) | 15 ~ 83 | | 19 ~ 83 | | 33 ~ 83 | | 45 ~ 83 | | 65 ~ 83 | |
| 標準フック | 25 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+17. 95m | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 10.0 | 80.5 | 11.2 | | | | | | | | |
| 11.0 | 79.5 | 11.2 | | | | | | | | |
| 12.0 | 78.5 | 11.2 | | | | | | | | |
| 14.0 | 76.4 | 11.2 | 79.8 | 9.8 | | | | | | |
| 16.0 | 74.2 | 10.7 | 77.6 | 9.1 | 80.4 | 7.7 | | | | |
| 18.0 | 72.0 | 9.8 | 75.3 | 8.5 | 78.2 | 7.3 | | | | |
| 20.0 | 69.8 | 9.1 | 73.1 | 8.0 | 75.9 | 7.0 | 79.7 | 5.9 | | |
| 22.0 | 67.4 | 8.4 | 70.8 | 7.5 | 73.6 | 6.7 | 77.2 | 5.7 | 80.3 | 4.4 |
| 24.0 | 65.0 | 7.8 | 68.4 | 7.1 | 71.2 | 6.4 | 74.7 | 5.5 | 77.5 | 4.4 |
| 26.0 | 62.6 | 7.3 | 65.8 | 6.7 | 68.7 | 6.2 | 72.2 | 5.4 | 74.6 | 4.3 |
| 28.0 | 60.0 | 6.8 | 63.4 | 6.3 | 66.2 | 5.9 | 69.4 | 5.3 | 71.6 | 4.3 |
| 30.0 | 57.4 | 6.4 | 60.8 | 6.0 | 63.6 | 5.7 | 66.8 | 5.1 | 68.5 | 4.3 |
| 32.0 | 54.7 | 6.1 | 58.1 | 5.8 | 60.8 | 5.5 | 63.9 | 5.0 | 65.2 | 4.3 |
| 34.0 | 51.8 | 5.7 | 55.2 | 5.5 | 57.9 | 5.3 | 60.9 | 4.9 | | |
| 36.0 | 48.8 | 5.4 | 52.2 | 5.3 | 54.9 | 5.0 | 57.6 | 4.7 | | |
| 38.0 | 45.6 | 5.2 | 49.0 | 5.1 | 51.6 | 4.8 | 54.1 | 4.6 | | |
| 40.0 | 42.1 | 4.9 | 45.5 | 4.8 | 48.1 | 4.6 | 50.3 | 4.5 | | |
| 42.0 | 38.3 | 4.7 | 41.7 | 4.6 | 44.1 | 4.4 | | | | |
| 44.0 | 34.0 | 4.5 | 37.4 | 4.4 | 39.7 | 4.3 | | | | |
| 46.0 | 29.0 | 4.3 | 32.4 | 4.2 | 34.4 | 4.2 | | | | |
| 48.0 | 22.5 | 4.1 | 25.7 | 4.0 | | | | | | |
| θ (°) | 16 ~ 83 | | 21 ~ 83 | | 31 ~ 83 | | 46 ~ 83 | | 63 ~ 83 | |
| 標準フック | 12.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F A性能 3 1. 8mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+25. 7m | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 14.0 | 79.3 | 7.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.6 | 7.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 75.8 | 6.4 | 79.8 | 5.2 | | | | | | |
| 20.0 | 73.9 | 5.9 | 78.0 | 4.8 | | | | | | |
| 22.0 | 72.0 | 5.5 | 76.1 | 4.5 | 79.7 | 3.8 | | | | |
| 24.0 | 70.1 | 5.1 | 74.2 | 4.2 | 77.7 | 3.6 | | | | |
| 26.0 | 68.1 | 4.7 | 72.2 | 4.0 | 75.8 | 3.5 | 80.5 | 2.9 | | |
| 28.0 | 66.0 | 4.4 | 70.3 | 3.8 | 73.8 | 3.3 | 78.4 | 2.8 | | |
| 30.0 | 64.0 | 4.1 | 68.2 | 3.6 | 71.8 | 3.2 | 76.3 | 2.7 | 80.6 | 2.3 |
| 32.0 | 61.8 | 3.9 | 66.1 | 3.4 | 69.6 | 3.0 | 74.1 | 2.6 | 78.2 | 2.3 |
| 34.0 | 59.7 | 3.7 | 63.9 | 3.2 | 67.5 | 2.9 | 71.9 | 2.5 | 75.6 | 2.2 |
| 36.0 | 57.4 | 3.5 | 61.7 | 3.1 | 65.3 | 2.8 | 69.7 | 2.5 | 73.0 | 2.2 |
| 38.0 | 55.0 | 3.3 | 59.5 | 3.0 | 63.0 | 2.7 | 67.2 | 2.4 | 70.3 | 2.2 |
| 40.0 | 52.6 | 3.1 | 57.0 | 2.8 | 60.5 | 2.6 | 64.7 | 2.3 | 67.4 | 2.2 |
| 42.0 | 50.0 | 3.0 | 54.5 | 2.7 | 58.0 | 2.5 | 62.1 | 2.3 | | |
| 44.0 | 47.3 | 2.8 | 51.9 | 2.6 | 55.3 | 2.4 | 59.4 | 2.3 | | |
| 46.0 | 44.4 | 2.7 | 49.0 | 2.5 | 52.5 | 2.4 | 56.3 | 2.2 | | |
| 48.0 | 41.3 | 2.6 | 46.0 | 2.4 | 49.4 | 2.3 | 53.1 | 2.2 | | |
| 50.0 | 37.9 | 2.5 | 42.7 | 2.4 | 46.1 | 2.3 | 49.5 | 2.2 | | |
| 55.0 | 26.7 | 2.2 | 31.9 | 2.2 | | | | | | |
| θ (°) | 22 ~ 83 | | 27 ~ 83 | | 36 ~ 83 | | 46 ~ 83 | | 65 ~ 83 | |
| 標準フック | 1 1.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F A性能 40. 9mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2. 0m+10. 2m | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 10.0 | 80.5 | 22.1 | | | | | | | | |
| 11.0 | 79.5 | 21.9 | 81.2 | 17.7 | | | | | | |
| 12.0 | 78.4 | 21.0 | 80.2 | 17.2 | | | | | | |
| 14.0 | 76.4 | 19.4 | 78.1 | 16.2 | 79.5 | 14.0 | | | | |
| 16.0 | 74.3 | 18.0 | 76.1 | 15.3 | 77.4 | 13.4 | 79.1 | 11.3 | 80.5 | 8.7 |
| 18.0 | 72.1 | 16.8 | 73.9 | 14.6 | 75.2 | 12.9 | 76.9 | 11.0 | 78.1 | 8.7 |
| 20.0 | 70.0 | 15.8 | 71.8 | 13.9 | 73.0 | 12.5 | 74.7 | 10.8 | 75.7 | 8.6 |
| 22.0 | 67.7 | 14.9 | 69.6 | 13.2 | 70.8 | 12.0 | 72.4 | 10.6 | 73.3 | 8.6 |
| 24.0 | 65.4 | 14.0 | 67.3 | 12.7 | 68.5 | 11.7 | 70.1 | 10.4 | 70.8 | 8.6 |
| 26.0 | 63.0 | 13.2 | 65.0 | 12.2 | 66.1 | 11.3 | 67.6 | 10.3 | 68.2 | 8.6 |
| 28.0 | 60.5 | 11.9 | 62.5 | 11.4 | 63.7 | 10.8 | 65.2 | 10.1 | 65.5 | 8.6 |
| 30.0 | 57.9 | 10.7 | 59.9 | 10.5 | 61.1 | 10.1 | 62.5 | 9.7 | | |
| 32.0 | 55.1 | 9.6 | 57.2 | 9.6 | 58.3 | 9.4 | 59.7 | 9.1 | | |
| 34.0 | 52.2 | 8.6 | 54.3 | 8.7 | 55.5 | 8.8 | 56.7 | 8.6 | | |
| 36.0 | 49.2 | 7.6 | 51.3 | 7.8 | 52.4 | 7.9 | 53.6 | 8.1 | | |
| 38.0 | 46.0 | 6.6 | 48.1 | 6.9 | 49.1 | 7.0 | 50.2 | 7.3 | | |
| 40.0 | 42.6 | 5.8 | 44.6 | 6.0 | 45.7 | 6.2 | 46.3 | 6.3 | | |
| 42.0 | 38.8 | 4.8 | 40.8 | 5.1 | 41.7 | 5.3 | | | | |
| 44.0 | 34.6 | 3.7 | 36.4 | 3.9 | 37.1 | 4.0 | | | | |
| 46.0 | 29.8 | 2.7 | 31.5 | 2.8 | 31.9 | 2.9 | | | | |
| 48.0 | 23.9 | 1.7 | 25.4 | 1.8 | | | | | | |
| θ (°) | 16 ~ 83 | | 23 ~ 83 | | 28 ~ 83 | | 43 ~ 83 | | 63 ~ 83 | |
| 標準フック | 25 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2. 0m+17. 95m | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 14.0 | 79.3 | 11.1 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.6 | 11.1 | 80.3 | 9.3 | | | | | | |
| 18.0 | 75.8 | 10.5 | 78.5 | 8.8 | | | | | | |
| 20.0 | 74.0 | 9.8 | 76.7 | 8.3 | 78.9 | 7.2 | | | | |
| 22.0 | 72.1 | 9.1 | 74.9 | 7.9 | 77.1 | 6.9 | 80.2 | 5.7 | | |
| 24.0 | 70.3 | 8.6 | 73.0 | 7.5 | 75.2 | 6.6 | 78.3 | 5.6 | 80.5 | 4.2 |
| 26.0 | 68.3 | 8.1 | 71.1 | 7.1 | 73.3 | 6.4 | 76.3 | 5.4 | 78.4 | 4.2 |
| 28.0 | 66.4 | 7.6 | 69.1 | 6.8 | 71.3 | 6.2 | 74.3 | 5.3 | 76.1 | 4.1 |
| 30.0 | 64.4 | 7.2 | 67.2 | 6.5 | 69.3 | 6.0 | 72.3 | 5.2 | 73.9 | 4.1 |
| 32.0 | 62.3 | 6.8 | 65.1 | 6.3 | 67.3 | 5.8 | 70.2 | 5.1 | 71.5 | 4.1 |
| 34.0 | 60.2 | 6.5 | 63.0 | 6.0 | 65.2 | 5.6 | 67.9 | 5.0 | 69.1 | 4.1 |
| 36.0 | 58.0 | 6.2 | 60.9 | 5.8 | 63.0 | 5.5 | 65.8 | 5.0 | 66.6 | 4.1 |
| 38.0 | 55.7 | 5.9 | 58.6 | 5.6 | 60.7 | 5.3 | 63.5 | 4.9 | | |
| 40.0 | 53.3 | 5.6 | 56.3 | 5.4 | 58.3 | 5.1 | 61.0 | 4.7 | | |
| 42.0 | 50.9 | 5.4 | 53.8 | 5.2 | 55.8 | 4.9 | 58.4 | 4.6 | | |
| 44.0 | 48.3 | 5.2 | 51.2 | 5.0 | 53.2 | 4.7 | 55.7 | 4.5 | | |
| 46.0 | 45.5 | 5.0 | 48.5 | 4.8 | 50.4 | 4.6 | 52.7 | 4.4 | | |
| 48.0 | 42.3 | 4.3 | 45.6 | 4.6 | 47.4 | 4.4 | 49.5 | 4.3 | | |
| 50.0 | 38.8 | 3.4 | 42.0 | 3.8 | 44.0 | 4.0 | | | | |
| 55.0 | 27.9 | 1.4 | 30.9 | 1.7 | 32.0 | 1.6 | | | | |
| θ (°) | 25 ~ 83 | | 27 ~ 83 | | 30 ~ 83 | | 46 ~ 83 | | 64 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F A性能 40.9mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2.0m+25.7m | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 16.0 | 79.9 | 7.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.5 | 6.7 | | | | | | | | |
| 20.0 | 76.9 | 6.2 | 80.3 | 4.9 | | | | | | |
| 22.0 | 75.4 | 5.8 | 78.8 | 4.7 | | | | | | |
| 24.0 | 73.8 | 5.4 | 77.2 | 4.4 | 80.2 | 3.7 | | | | |
| 26.0 | 72.2 | 5.1 | 75.6 | 4.2 | 78.6 | 3.5 | | | | |
| 28.0 | 70.6 | 4.8 | 74.1 | 4.0 | 77.0 | 3.4 | | | | |
| 30.0 | 68.9 | 4.5 | 72.4 | 3.8 | 75.4 | 3.3 | 79.0 | 2.7 | | |
| 32.0 | 67.2 | 4.2 | 70.8 | 3.6 | 73.7 | 3.1 | 77.3 | 2.6 | | |
| 34.0 | 65.4 | 4.0 | 69.1 | 3.5 | 72.0 | 3.0 | 75.6 | 2.6 | 80.6 | 2.2 |
| 36.0 | 63.7 | 3.8 | 67.3 | 3.3 | 70.3 | 2.9 | 73.8 | 2.5 | 78.9 | 2.2 |
| 38.0 | 61.9 | 3.6 | 65.6 | 3.2 | 68.5 | 2.8 | 72.0 | 2.5 | 77.1 | 2.2 |
| 40.0 | 60.0 | 3.5 | 63.7 | 3.0 | 66.7 | 2.7 | 70.1 | 2.4 | 75.3 | 2.2 |
| 42.0 | 58.1 | 3.3 | 61.9 | 2.9 | 64.9 | 2.7 | 68.2 | 2.4 | 73.4 | 2.2 |
| 44.0 | 56.1 | 3.1 | 59.9 | 2.8 | 62.9 | 2.6 | 66.1 | 2.3 | 71.5 | 2.2 |
| 46.0 | 54.0 | 3.0 | 57.9 | 2.7 | 60.9 | 2.5 | 64.1 | 2.3 | | |
| 48.0 | 51.9 | 2.9 | 55.8 | 2.6 | 58.8 | 2.4 | 61.9 | 2.2 | | |
| 50.0 | 49.7 | 2.8 | 53.7 | 2.6 | 56.7 | 2.4 | 59.6 | 2.2 | | |
| 55.0 | 43.5 | 2.5 | 47.6 | 2.3 | 50.6 | 2.2 | 53.4 | 2.2 | | |
| 60.0 | 35.5 | 1.7 | 40.3 | 2.0 | 43.5 | 2.2 | | | | |
| θ (°) | 26 ~ 83 | | 31 ~ 83 | | 33 ~ 83 | | 50 ~ 83 | | 68 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F A性能 45. 5mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+10. 2m | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 11.0 | 81.1 | 22.1 | | | | | | | | |
| 12.0 | 80.2 | 21.3 | | | | | | | | |
| 14.0 | 78.4 | 19.8 | 79.6 | 16.3 | 81.0 | 14.0 | | | | |
| 16.0 | 76.5 | 18.5 | 77.8 | 15.5 | 79.1 | 13.5 | 80.7 | 11.3 | | |
| 18.0 | 74.6 | 17.3 | 75.9 | 14.8 | 77.3 | 13.0 | 78.8 | 11.0 | 79.7 | 8.5 |
| 20.0 | 72.6 | 15.5 | 74.0 | 14.1 | 75.4 | 12.6 | 76.8 | 10.8 | 77.6 | 8.5 |
| 22.0 | 70.5 | 13.8 | 72.1 | 13.6 | 73.4 | 12.2 | 74.8 | 10.6 | 75.4 | 8.5 |
| 24.0 | 68.3 | 12.3 | 70.0 | 12.3 | 71.4 | 11.9 | 72.8 | 10.4 | 73.3 | 8.5 |
| 26.0 | 66.1 | 11.0 | 67.7 | 11.0 | 69.3 | 11.1 | 70.8 | 10.3 | 71.0 | 8.5 |
| 28.0 | 63.9 | 9.8 | 65.5 | 9.9 | 67.0 | 10.0 | 68.5 | 9.8 | 68.8 | 8.5 |
| 30.0 | 61.6 | 8.8 | 63.2 | 8.9 | 64.6 | 9.0 | 66.2 | 9.2 | 66.4 | 8.5 |
| 32.0 | 59.2 | 7.9 | 60.8 | 8.0 | 62.2 | 8.1 | 63.7 | 8.3 | | |
| 34.0 | 56.7 | 7.0 | 58.3 | 7.1 | 59.7 | 7.2 | 61.1 | 7.4 | | |
| 36.0 | 54.1 | 6.2 | 55.7 | 6.3 | 57.1 | 6.4 | 58.3 | 6.6 | | |
| 38.0 | 51.5 | 5.5 | 53.0 | 5.6 | 54.3 | 5.7 | 55.5 | 5.8 | | |
| 40.0 | 48.6 | 4.8 | 50.1 | 4.9 | 51.4 | 5.0 | 52.5 | 5.2 | | |
| 42.0 | 45.7 | 4.2 | 47.1 | 4.3 | 48.4 | 4.4 | 49.2 | 4.5 | | |
| 44.0 | 42.5 | 3.6 | 43.9 | 3.7 | 45.1 | 3.8 | 45.8 | 4.0 | | |
| 46.0 | 38.9 | 2.6 | 40.4 | 2.9 | 41.4 | 3.0 | | | | |
| 48.0 | 35.0 | 1.7 | 36.3 | 1.9 | 37.3 | 2.0 | | | | |
| 50.0 | | | 31.8 | 1.0 | 32.4 | 1.0 | | | | |
| θ (°) | 31 ~ 83 | | 30 ~ 83 | | 31 ~ 83 | | 43 ~ 83 | | 64 ~ 83 | |
| 標準フック | 2.5 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+17. 95m | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 14.0 | 80.3 | 11.1 | | | | | | | | |
| 16.0 | 78.8 | 11.1 | | | | | | | | |
| 18.0 | 77.1 | 10.7 | 79.9 | 8.8 | | | | | | |
| 20.0 | 75.5 | 10.0 | 78.3 | 8.4 | 80.4 | 7.2 | | | | |
| 22.0 | 73.8 | 9.4 | 76.6 | 8.0 | 78.7 | 7.0 | | | | |
| 24.0 | 72.1 | 8.8 | 75.0 | 7.6 | 77.1 | 6.7 | 79.7 | 5.6 | | |
| 26.0 | 70.3 | 8.3 | 73.3 | 7.3 | 75.4 | 6.5 | 78.0 | 5.4 | 79.5 | 4.0 |
| 28.0 | 68.6 | 7.9 | 71.6 | 7.0 | 73.7 | 6.3 | 76.2 | 5.3 | 77.6 | 4.0 |
| 30.0 | 66.8 | 7.5 | 69.8 | 6.7 | 71.9 | 6.1 | 74.4 | 5.2 | 75.6 | 4.0 |
| 32.0 | 64.9 | 7.1 | 68.0 | 6.4 | 70.1 | 5.9 | 72.6 | 5.1 | 73.5 | 4.0 |
| 34.0 | 63.0 | 6.8 | 66.2 | 6.2 | 68.3 | 5.7 | 70.7 | 5.0 | 71.4 | 4.0 |
| 36.0 | 61.1 | 6.5 | 64.3 | 6.0 | 66.4 | 5.6 | 68.8 | 5.0 | 69.2 | 4.0 |
| 38.0 | 59.0 | 6.0 | 62.3 | 5.8 | 64.4 | 5.4 | 66.8 | 4.9 | 67.1 | 4.0 |
| 40.0 | 56.8 | 5.4 | 60.3 | 5.6 | 62.5 | 5.3 | 64.7 | 4.9 | 64.9 | 4.0 |
| 42.0 | 54.6 | 4.9 | 58.1 | 5.1 | 60.3 | 5.1 | 62.6 | 4.8 | | |
| 44.0 | 52.2 | 4.3 | 55.7 | 4.5 | 58.0 | 4.7 | 60.4 | 4.8 | | |
| 46.0 | 49.8 | 3.8 | 53.3 | 4.0 | 55.5 | 4.2 | 57.9 | 4.5 | | |
| 48.0 | 47.2 | 3.4 | 50.7 | 3.6 | 52.9 | 3.7 | 55.1 | 4.0 | | |
| 50.0 | 44.5 | 3.0 | 48.0 | 3.1 | 50.2 | 3.3 | 52.1 | 3.5 | | |
| 55.0 | 36.4 | 1.3 | 39.9 | 1.6 | 41.9 | 1.8 | | | | |
| θ (°) | 31 ~ 83 | | 34 ~ 83 | | 35 ~ 83 | | 48 ~ 83 | | 62 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F A性能 45. 5mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2. 0m+25. 7m | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 18.0 | 79.7 | 6.8 | | | | | | | | |
| 20.0 | 78.3 | 6.3 | | | | | | | | |
| 22.0 | 76.9 | 5.9 | | | | | | | | |
| 24.0 | 75.4 | 5.5 | 78.3 | 4.5 | | | | | | |
| 26.0 | 74.0 | 5.2 | 76.8 | 4.2 | 79.9 | 3.5 | | | | |
| 28.0 | 72.5 | 4.9 | 75.3 | 4.0 | 78.4 | 3.4 | | | | |
| 30.0 | 71.0 | 4.6 | 73.9 | 3.9 | 77.0 | 3.3 | | | | |
| 32.0 | 69.5 | 4.4 | 72.3 | 3.7 | 75.5 | 3.2 | 78.6 | 2.6 | | |
| 34.0 | 68.0 | 4.2 | 70.8 | 3.5 | 74.0 | 3.1 | 77.0 | 2.6 | | |
| 36.0 | 66.3 | 3.9 | 69.2 | 3.4 | 72.5 | 3.0 | 75.4 | 2.5 | 77.8 | 2.2 |
| 38.0 | 64.8 | 3.8 | 67.6 | 3.3 | 70.9 | 2.9 | 73.8 | 2.5 | 76.0 | 2.2 |
| 40.0 | 63.1 | 3.6 | 66.0 | 3.1 | 69.3 | 2.8 | 72.1 | 2.4 | 74.1 | 2.2 |
| 42.0 | 61.4 | 3.4 | 64.3 | 3.0 | 67.7 | 2.7 | 70.5 | 2.4 | 72.1 | 2.2 |
| 44.0 | 59.7 | 3.3 | 62.6 | 2.9 | 66.0 | 2.6 | 68.7 | 2.3 | 70.1 | 2.2 |
| 46.0 | 57.9 | 3.1 | 60.8 | 2.8 | 64.3 | 2.6 | 66.9 | 2.3 | 68.0 | 2.2 |
| 48.0 | 56.0 | 3.0 | 59.0 | 2.7 | 62.5 | 2.5 | 65.1 | 2.3 | 65.9 | 2.2 |
| 50.0 | 54.1 | 2.9 | 57.1 | 2.6 | 60.6 | 2.4 | 63.1 | 2.2 | | |
| 55.0 | 48.8 | 2.4 | 52.0 | 2.4 | 55.7 | 2.3 | 58.0 | 2.2 | | |
| 60.0 | 42.3 | 1.4 | 45.9 | 1.9 | 50.0 | 2.1 | 52.1 | 2.2 | | |
| θ (°) | 39 ~ 83 | | 39 ~ 83 | | 43 ~ 83 | | 47 ~ 83 | | 64 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F A性能 50. 1mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2. 0m+10. 2m | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 12.0 | 81.0 | 16.4 | | | | | | | | |
| 14.0 | 79.5 | 16.4 | 81.1 | 16.4 | | | | | | |
| 16.0 | 78.0 | 16.4 | 79.5 | 15.7 | 80.7 | 13.6 | | | | |
| 18.0 | 76.2 | 15.1 | 77.9 | 15.0 | 79.0 | 13.1 | 80.4 | 11.0 | | |
| 20.0 | 74.3 | 13.2 | 76.0 | 13.3 | 77.3 | 12.7 | 78.7 | 10.8 | 79.2 | 8.3 |
| 22.0 | 72.4 | 11.7 | 74.1 | 11.8 | 75.5 | 12.0 | 76.9 | 10.6 | 77.4 | 8.3 |
| 24.0 | 70.4 | 10.3 | 72.1 | 10.4 | 73.5 | 10.6 | 75.1 | 10.4 | 75.5 | 8.3 |
| 26.0 | 68.4 | 9.1 | 70.1 | 9.2 | 71.5 | 9.4 | 73.2 | 9.7 | 73.6 | 8.3 |
| 28.0 | 66.4 | 8.0 | 68.0 | 8.2 | 69.4 | 8.3 | 71.1 | 8.7 | 71.6 | 8.3 |
| 30.0 | 64.3 | 7.0 | 65.9 | 7.2 | 67.3 | 7.4 | 68.9 | 7.7 | 69.5 | 8.1 |
| 32.0 | 62.2 | 6.2 | 63.8 | 6.4 | 65.1 | 6.5 | 66.6 | 6.8 | 67.1 | 7.2 |
| 34.0 | 60.0 | 5.4 | 61.6 | 5.6 | 62.9 | 5.8 | 64.3 | 6.0 | 64.6 | 6.3 |
| 36.0 | 57.7 | 4.7 | 59.3 | 4.9 | 60.6 | 5.1 | 62.0 | 5.3 | | |
| 38.0 | 55.4 | 4.1 | 56.9 | 4.2 | 58.2 | 4.4 | 59.5 | 4.6 | | |
| 40.0 | 53.0 | 3.5 | 54.5 | 3.7 | 55.7 | 3.8 | 56.9 | 4.0 | | |
| 42.0 | 50.4 | 2.9 | 52.0 | 3.1 | 53.1 | 3.2 | 54.2 | 3.4 | | |
| 44.0 | 47.8 | 2.4 | 49.3 | 2.6 | 50.4 | 2.7 | 51.4 | 2.9 | | |
| 46.0 | 45.0 | 1.9 | 46.5 | 2.1 | 47.6 | 2.2 | 48.3 | 2.3 | | |
| 48.0 | 42.0 | 1.5 | 43.5 | 1.6 | 44.5 | 1.7 | 45.1 | 1.8 | | |
| 50.0 | | | 40.2 | 1.0 | 41.1 | 1.1 | | | | |
| θ (°) | 39 ~ 83 | | 39 ~ 83 | | 39 ~ 83 | | 44 ~ 83 | | 62 ~ 83 | |
| 標準フック | 25 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2. 0m+17. 95m | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 16.0 | 79.8 | 8.5 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| 20.0 | 77.1 | 8.5 | 79.7 | 8.5 | | | | | | |
| 22.0 | 75.7 | 8.5 | 78.2 | 8.1 | 80.1 | 7.0 | | | | |
| 24.0 | 74.3 | 8.5 | 76.7 | 7.7 | 78.6 | 6.7 | | | | |
| 26.0 | 72.9 | 8.5 | 75.2 | 7.4 | 77.1 | 6.5 | 79.5 | 5.4 | | |
| 28.0 | 71.3 | 8.1 | 73.7 | 7.1 | 75.6 | 6.3 | 78.0 | 5.3 | 79.3 | 3.9 |
| 30.0 | 69.7 | 7.6 | 72.1 | 6.8 | 74.0 | 6.1 | 76.4 | 5.2 | 77.6 | 3.9 |
| 32.0 | 67.9 | 6.7 | 70.4 | 6.6 | 72.4 | 6.0 | 74.8 | 5.1 | 75.8 | 3.9 |
| 34.0 | 66.1 | 6.0 | 68.8 | 6.3 | 70.8 | 5.8 | 73.2 | 5.1 | 74.0 | 3.9 |
| 36.0 | 64.2 | 5.3 | 67.0 | 5.6 | 69.2 | 5.7 | 71.5 | 5.0 | 72.1 | 3.9 |
| 38.0 | 62.3 | 4.7 | 65.1 | 5.0 | 67.3 | 5.3 | 69.7 | 4.9 | 70.2 | 3.9 |
| 40.0 | 60.4 | 4.2 | 63.1 | 4.4 | 65.4 | 4.7 | 68.0 | 4.9 | 68.2 | 3.9 |
| 42.0 | 58.3 | 3.6 | 61.1 | 3.9 | 63.3 | 4.2 | 66.0 | 4.5 | 66.2 | 3.9 |
| 44.0 | 56.3 | 3.2 | 58.9 | 3.4 | 61.2 | 3.7 | 63.8 | 4.0 | | |
| 46.0 | 54.1 | 2.7 | 56.9 | 3.0 | 59.0 | 3.2 | 61.5 | 3.5 | | |
| 48.0 | 51.9 | 2.3 | 54.7 | 2.6 | 56.8 | 2.8 | 59.1 | 3.1 | | |
| 50.0 | 49.6 | 1.9 | 52.4 | 2.2 | 54.4 | 2.4 | 56.6 | 2.6 | | |
| 55.0 | | | 45.9 | 1.2 | 47.9 | 1.4 | 49.7 | 1.6 | | |
| θ (°) | 44 ~ 83 | | 41 ~ 83 | | 43 ~ 83 | | 47 ~ 83 | | 63 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F A性能 50. 1mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2. 0m+25. 7m | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 20.0 | 79.1 | 5.3 | | | | | | | | |
| 22.0 | 77.9 | 5.3 | | | | | | | | |
| 24.0 | 76.7 | 5.3 | 79.7 | 4.5 | | | | | | |
| 26.0 | 75.5 | 5.3 | 78.5 | 4.3 | | | | | | |
| 28.0 | 74.2 | 5.1 | 77.1 | 4.1 | 79.7 | 3.4 | | | | |
| 30.0 | 72.8 | 4.8 | 75.8 | 3.9 | 78.4 | 3.3 | | | | |
| 32.0 | 71.4 | 4.5 | 74.5 | 3.8 | 77.1 | 3.2 | | | | |
| 34.0 | 70.0 | 4.3 | 73.1 | 3.6 | 75.7 | 3.1 | 78.7 | 2.6 | | |
| 36.0 | 68.6 | 4.1 | 71.7 | 3.5 | 74.4 | 3.0 | 77.2 | 2.5 | | |
| 38.0 | 67.1 | 3.9 | 70.3 | 3.3 | 73.0 | 2.9 | 75.8 | 2.5 | 77.7 | 2.0 |
| 40.0 | 65.6 | 3.7 | 68.9 | 3.2 | 71.5 | 2.8 | 74.3 | 2.4 | 76.1 | 2.0 |
| 42.0 | 64.2 | 3.6 | 67.4 | 3.1 | 70.1 | 2.8 | 72.9 | 2.4 | 74.5 | 2.0 |
| 44.0 | 62.6 | 3.4 | 65.9 | 3.0 | 68.6 | 2.7 | 71.3 | 2.3 | 72.8 | 2.0 |
| 46.0 | 60.9 | 3.1 | 64.4 | 2.9 | 67.1 | 2.6 | 69.8 | 2.3 | 71.0 | 2.0 |
| 48.0 | 59.1 | 2.7 | 62.8 | 2.8 | 65.5 | 2.5 | 68.3 | 2.3 | 69.2 | 2.0 |
| 50.0 | 57.3 | 2.4 | 61.2 | 2.7 | 64.0 | 2.5 | 66.6 | 2.2 | 67.3 | 2.0 |
| 55.0 | 52.3 | 1.5 | 56.3 | 1.8 | 59.5 | 2.1 | 62.3 | 2.2 | | |
| 60.0 | | | 50.9 | 1.1 | 54.1 | 1.3 | 57.0 | 1.7 | | |
| θ (°) | 49 ~ 83 | | 48 ~ 83 | | 49 ~ 83 | | 51 ~ 83 | | 65 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F B性能 3 1. 8mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+10. 2m | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 7.0 | 81.1 | 22.5 | | | | | | | | |
| 8.0 | 79.8 | 22.5 | | | | | | | | |
| 9.0 | 78.6 | 22.5 | 80.8 | 18.7 | | | | | | |
| 10.0 | 77.4 | 22.1 | 79.6 | 18.0 | 81.4 | 15.3 | | | | |
| 11.0 | 76.1 | 20.9 | 78.3 | 17.3 | 80.0 | 14.9 | | | | |
| 12.0 | 74.8 | 19.9 | 77.0 | 16.7 | 78.7 | 14.5 | 81.1 | 12.0 | | |
| 14.0 | 72.1 | 18.2 | 74.3 | 15.6 | 76.1 | 13.7 | 78.4 | 11.6 | 80.3 | 9.3 |
| 16.0 | 69.4 | 16.7 | 71.6 | 14.6 | 73.3 | 13.1 | 75.5 | 11.3 | 77.2 | 9.1 |
| 18.0 | 66.6 | 15.4 | 68.9 | 13.7 | 70.5 | 12.5 | 72.6 | 10.9 | 74.1 | 9.1 |
| 20.0 | 63.7 | 14.3 | 66.0 | 13.0 | 67.6 | 12.0 | 69.6 | 10.7 | 70.8 | 9.0 |
| 22.0 | 60.7 | 13.4 | 63.0 | 12.3 | 64.6 | 11.5 | 66.4 | 10.5 | 67.5 | 9.0 |
| 24.0 | 57.7 | 12.6 | 60.0 | 11.7 | 61.5 | 11.1 | 63.2 | 10.3 | | |
| 26.0 | 54.5 | 11.8 | 56.8 | 11.2 | 58.3 | 10.8 | 59.9 | 10.1 | | |
| 28.0 | 51.1 | 11.2 | 53.4 | 10.8 | 54.8 | 10.5 | 56.4 | 10.1 | | |
| 30.0 | 47.3 | 9.6 | 49.7 | 10.0 | 51.2 | 10.2 | 52.5 | 9.9 | | |
| 32.0 | 43.3 | 7.9 | 45.6 | 8.3 | 46.9 | 8.5 | 48.0 | 8.7 | | |
| 34.0 | 38.9 | 6.4 | 41.1 | 6.7 | 42.2 | 6.9 | | | | |
| 36.0 | 33.9 | 5.0 | 36.0 | 5.2 | 36.9 | 5.4 | | | | |
| 38.0 | 28.0 | 3.6 | 29.9 | 3.3 | | | | | | |
| 40.0 | 20.4 | 2.4 | 21.8 | 2.5 | | | | | | |
| θ (°) | 15 ~ 83 | | 19 ~ 83 | | 33 ~ 83 | | 44 ~ 83 | | 64 ~ 83 | |
| 標準フック | 25 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+17. 95m | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 10.0 | 80.5 | 11.2 | | | | | | | | |
| 11.0 | 79.5 | 11.2 | | | | | | | | |
| 12.0 | 78.5 | 11.2 | | | | | | | | |
| 14.0 | 76.4 | 11.2 | 79.8 | 9.8 | | | | | | |
| 16.0 | 74.2 | 10.7 | 77.6 | 9.1 | 80.4 | 7.7 | | | | |
| 18.0 | 72.0 | 9.8 | 75.3 | 8.5 | 78.2 | 7.3 | | | | |
| 20.0 | 69.8 | 9.1 | 73.1 | 8.0 | 75.9 | 7.0 | 79.7 | 5.9 | | |
| 22.0 | 67.4 | 8.4 | 70.8 | 7.5 | 73.6 | 6.7 | 77.2 | 5.7 | 80.3 | 4.4 |
| 24.0 | 65.0 | 7.8 | 68.4 | 7.1 | 71.2 | 6.4 | 74.7 | 5.5 | 77.5 | 4.4 |
| 26.0 | 62.6 | 7.3 | 65.8 | 6.7 | 68.7 | 6.2 | 72.2 | 5.4 | 74.6 | 4.3 |
| 28.0 | 60.0 | 6.8 | 63.4 | 6.3 | 66.2 | 5.9 | 69.4 | 5.3 | 71.6 | 4.3 |
| 30.0 | 57.4 | 6.4 | 60.8 | 6.0 | 63.6 | 5.7 | 66.8 | 5.1 | 68.5 | 4.3 |
| 32.0 | 54.7 | 6.1 | 58.1 | 5.8 | 60.8 | 5.5 | 63.9 | 5.0 | 65.2 | 4.3 |
| 34.0 | 51.8 | 5.7 | 55.2 | 5.5 | 57.9 | 5.3 | 60.9 | 4.9 | | |
| 36.0 | 48.8 | 5.4 | 52.2 | 5.3 | 54.9 | 5.0 | 57.6 | 4.7 | | |
| 38.0 | 45.6 | 5.2 | 49.0 | 5.1 | 51.6 | 4.8 | 54.1 | 4.6 | | |
| 40.0 | 42.1 | 4.9 | 45.5 | 4.8 | 48.1 | 4.6 | 50.3 | 4.5 | | |
| 42.0 | 38.2 | 4.4 | 41.7 | 4.5 | 44.1 | 4.4 | | | | |
| 44.0 | 33.6 | 3.3 | 37.1 | 3.7 | 39.6 | 4.0 | | | | |
| 46.0 | 28.3 | 2.4 | 31.7 | 2.7 | 33.6 | 2.8 | | | | |
| 48.0 | 21.5 | 1.6 | 24.4 | 1.7 | | | | | | |
| θ (°) | 16 ~ 83 | | 21 ~ 83 | | 31 ~ 83 | | 46 ~ 83 | | 63 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

FB性能 31. 8mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2.0m+25.7m | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 14.0 | 79.3 | 7.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.6 | 7.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 75.8 | 6.4 | 79.8 | 5.2 | | | | | | |
| 20.0 | 73.9 | 5.9 | 78.0 | 4.8 | | | | | | |
| 22.0 | 72.0 | 5.5 | 76.1 | 4.5 | 79.7 | 3.8 | | | | |
| 24.0 | 70.1 | 5.1 | 74.2 | 4.2 | 77.7 | 3.6 | | | | |
| 26.0 | 68.1 | 4.7 | 72.2 | 4.0 | 75.8 | 3.5 | 80.5 | 2.9 | | |
| 28.0 | 66.0 | 4.4 | 70.3 | 3.8 | 73.8 | 3.3 | 78.4 | 2.8 | | |
| 30.0 | 64.0 | 4.1 | 68.2 | 3.6 | 71.8 | 3.2 | 76.3 | 2.7 | 80.6 | 2.3 |
| 32.0 | 61.8 | 3.9 | 66.1 | 3.4 | 69.6 | 3.0 | 74.1 | 2.6 | 78.2 | 2.3 |
| 34.0 | 59.7 | 3.7 | 63.9 | 3.2 | 67.5 | 2.9 | 71.9 | 2.5 | 75.6 | 2.2 |
| 36.0 | 57.4 | 3.5 | 61.7 | 3.1 | 65.3 | 2.8 | 69.7 | 2.5 | 73.0 | 2.2 |
| 38.0 | 55.0 | 3.3 | 59.5 | 3.0 | 63.0 | 2.7 | 67.2 | 2.4 | 70.3 | 2.2 |
| 40.0 | 52.6 | 3.1 | 57.0 | 2.8 | 60.5 | 2.6 | 64.7 | 2.3 | 67.4 | 2.2 |
| 42.0 | 50.0 | 3.0 | 54.5 | 2.7 | 58.0 | 2.5 | 62.1 | 2.3 | | |
| 44.0 | 47.3 | 2.8 | 51.9 | 2.6 | 55.3 | 2.4 | 59.4 | 2.3 | | |
| 46.0 | 44.4 | 2.7 | 49.0 | 2.5 | 52.5 | 2.4 | 56.3 | 2.2 | | |
| 48.0 | 41.3 | 2.6 | 46.0 | 2.4 | 49.4 | 2.3 | 53.1 | 2.2 | | |
| 50.0 | 37.9 | 2.5 | 42.7 | 2.4 | 46.1 | 2.3 | 49.5 | 2.2 | | |
| 55.0 | 26.0 | 1.2 | 31.1 | 1.4 | | | | | | |
| θ (°) | 22 ~ 83 | | 27 ~ 83 | | 36 ~ 83 | | 46 ~ 83 | | 65 ~ 83 | |
| 標準フック | 1 1.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F B性能 40.9mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2.0m+10.2m | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 10.0 | 80.5 | 22.1 | | | | | | | | |
| 11.0 | 79.5 | 21.9 | 81.2 | 17.7 | | | | | | |
| 12.0 | 78.4 | 21.0 | 80.2 | 17.2 | | | | | | |
| 14.0 | 76.4 | 19.4 | 78.1 | 16.2 | 79.5 | 14.0 | | | | |
| 16.0 | 74.3 | 18.0 | 76.1 | 15.3 | 77.4 | 13.4 | 79.1 | 11.3 | 80.5 | 8.7 |
| 18.0 | 72.1 | 16.8 | 73.9 | 14.6 | 75.2 | 12.9 | 76.9 | 11.0 | 78.1 | 8.7 |
| 20.0 | 70.0 | 15.8 | 71.8 | 13.9 | 73.0 | 12.5 | 74.7 | 10.8 | 75.7 | 8.6 |
| 22.0 | 67.7 | 14.9 | 69.6 | 13.2 | 70.8 | 12.0 | 72.4 | 10.6 | 73.3 | 8.6 |
| 24.0 | 65.4 | 14.0 | 67.3 | 12.7 | 68.5 | 11.7 | 70.1 | 10.4 | 70.8 | 8.6 |
| 26.0 | 63.0 | 13.2 | 65.0 | 12.2 | 66.1 | 11.3 | 67.6 | 10.3 | 68.2 | 8.6 |
| 28.0 | 60.4 | 11.4 | 62.5 | 11.4 | 63.7 | 10.8 | 65.2 | 10.1 | 65.5 | 8.6 |
| 30.0 | 57.6 | 9.5 | 59.8 | 10.1 | 61.1 | 10.1 | 62.5 | 9.7 | | |
| 32.0 | 54.8 | 7.8 | 56.9 | 8.3 | 58.2 | 8.7 | 59.7 | 9.1 | | |
| 34.0 | 51.8 | 6.4 | 53.8 | 6.8 | 55.0 | 7.1 | 56.4 | 7.5 | | |
| 36.0 | 48.6 | 4.9 | 50.6 | 5.3 | 51.8 | 5.7 | 53.0 | 6.0 | | |
| 38.0 | 45.3 | 3.5 | 47.2 | 3.9 | 48.3 | 4.2 | 49.3 | 4.5 | | |
| 40.0 | 41.7 | 2.4 | 43.6 | 2.7 | 44.6 | 2.9 | 45.2 | 3.1 | | |
| 42.0 | 37.9 | 1.3 | 39.7 | 1.6 | 40.5 | 1.8 | | | | |
| θ (°) | 36 ~ 83 | | 36 ~ 83 | | 36 ~ 83 | | 43 ~ 83 | | 63 ~ 83 | |
| 標準フック | 2.5 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2.0m+17.95m | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 14.0 | 79.3 | 11.1 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.6 | 11.1 | 80.3 | 9.3 | | | | | | |
| 18.0 | 75.8 | 10.5 | 78.5 | 8.3 | | | | | | |
| 20.0 | 74.0 | 9.8 | 76.7 | 8.3 | 78.9 | 7.2 | | | | |
| 22.0 | 72.1 | 9.1 | 74.9 | 7.9 | 77.1 | 6.9 | 80.2 | 5.7 | | |
| 24.0 | 70.3 | 8.6 | 73.0 | 7.5 | 75.2 | 6.6 | 78.3 | 5.6 | 80.5 | 4.2 |
| 26.0 | 68.3 | 8.1 | 71.1 | 7.1 | 73.3 | 6.4 | 76.3 | 5.4 | 78.4 | 4.2 |
| 28.0 | 66.4 | 7.6 | 69.1 | 6.3 | 71.3 | 6.2 | 74.3 | 5.3 | 76.1 | 4.1 |
| 30.0 | 64.4 | 7.2 | 67.2 | 6.5 | 69.3 | 6.0 | 72.3 | 5.2 | 73.9 | 4.1 |
| 32.0 | 62.3 | 6.8 | 65.1 | 6.3 | 67.3 | 5.8 | 70.2 | 5.1 | 71.5 | 4.1 |
| 34.0 | 60.2 | 6.5 | 63.0 | 6.0 | 65.2 | 5.6 | 67.9 | 5.0 | 69.1 | 4.1 |
| 36.0 | 58.0 | 6.2 | 60.9 | 5.3 | 63.0 | 5.5 | 65.8 | 5.0 | 66.6 | 4.1 |
| 38.0 | 55.7 | 5.9 | 58.6 | 5.6 | 60.7 | 5.3 | 63.5 | 4.9 | | |
| 40.0 | 53.1 | 5.0 | 56.3 | 5.4 | 58.3 | 5.1 | 61.0 | 4.7 | | |
| 42.0 | 50.3 | 3.9 | 53.6 | 4.3 | 55.8 | 4.9 | 58.4 | 4.6 | | |
| 44.0 | 47.4 | 2.9 | 50.6 | 3.5 | 52.8 | 4.0 | 55.7 | 4.5 | | |
| 46.0 | 44.3 | 2.0 | 47.4 | 2.3 | 49.6 | 3.0 | 52.0 | 3.3 | | |
| 48.0 | 41.0 | 1.2 | 44.0 | 1.7 | 46.1 | 2.0 | 48.0 | 2.2 | | |
| 50.0 | | | | | 42.2 | 1.1 | | | | |
| θ (°) | 37 ~ 83 | | 40 ~ 83 | | 39 ~ 83 | | 46 ~ 83 | | 64 ~ 83 | |
| 標準フック | 1.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F B性能 40.9mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2.0m+25.7m | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 16.0 | 79.9 | 7.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.5 | 6.7 | | | | | | | | |
| 20.0 | 76.9 | 6.2 | 80.3 | 4.9 | | | | | | |
| 22.0 | 75.4 | 5.8 | 78.8 | 4.7 | | | | | | |
| 24.0 | 73.8 | 5.4 | 77.2 | 4.4 | 80.2 | 3.7 | | | | |
| 26.0 | 72.2 | 5.1 | 75.6 | 4.2 | 78.6 | 3.5 | | | | |
| 28.0 | 70.6 | 4.8 | 74.1 | 4.0 | 77.0 | 3.4 | | | | |
| 30.0 | 68.9 | 4.5 | 72.4 | 3.8 | 75.4 | 3.3 | 79.0 | 2.7 | | |
| 32.0 | 67.2 | 4.2 | 70.8 | 3.6 | 73.7 | 3.1 | 77.3 | 2.6 | | |
| 34.0 | 65.4 | 4.0 | 69.1 | 3.5 | 72.0 | 3.0 | 75.6 | 2.6 | 80.6 | 2.2 |
| 36.0 | 63.7 | 3.8 | 67.3 | 3.3 | 70.3 | 2.9 | 73.8 | 2.5 | 78.9 | 2.2 |
| 38.0 | 61.9 | 3.6 | 65.6 | 3.2 | 68.5 | 2.8 | 72.0 | 2.5 | 77.1 | 2.2 |
| 40.0 | 60.0 | 3.5 | 63.7 | 3.0 | 66.7 | 2.7 | 70.1 | 2.4 | 75.3 | 2.2 |
| 42.0 | 58.1 | 3.3 | 61.9 | 2.9 | 64.9 | 2.7 | 68.2 | 2.4 | 73.4 | 2.2 |
| 44.0 | 56.1 | 3.1 | 59.9 | 2.8 | 62.9 | 2.6 | 66.1 | 2.3 | 71.5 | 2.2 |
| 46.0 | 54.0 | 3.0 | 57.9 | 2.7 | 60.9 | 2.5 | 64.1 | 2.3 | | |
| 48.0 | 51.9 | 2.9 | 55.8 | 2.6 | 58.8 | 2.4 | 61.9 | 2.2 | | |
| 50.0 | 49.4 | 2.3 | 53.7 | 2.6 | 56.7 | 2.4 | 59.6 | 2.2 | | |
| 55.0 | | | | | 50.0 | 1.5 | 53.0 | 1.8 | | |
| θ (°) | 43 ~ 83 | | 45 ~ 83 | | 48 ~ 83 | | 50 ~ 83 | | 68 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F B性能 45. 5mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2. 0m+10. 2m | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 11.0 | 81.1 | 22.1 | | | | | | | | |
| 12.0 | 80.2 | 21.3 | | | | | | | | |
| 14.0 | 78.4 | 19.8 | 79.6 | 16.3 | 81.0 | 14.0 | | | | |
| 16.0 | 76.5 | 18.5 | 77.8 | 15.5 | 79.1 | 13.5 | 80.7 | 11.3 | | |
| 18.0 | 74.6 | 17.3 | 75.9 | 14.8 | 77.3 | 13.0 | 78.8 | 11.0 | 79.7 | 8.5 |
| 20.0 | 72.6 | 15.5 | 74.0 | 14.1 | 75.4 | 12.6 | 76.8 | 10.8 | 77.6 | 8.5 |
| 22.0 | 70.5 | 13.8 | 72.1 | 13.6 | 73.4 | 12.2 | 74.8 | 10.6 | 75.4 | 8.5 |
| 24.0 | 68.3 | 12.3 | 70.0 | 12.3 | 71.4 | 11.9 | 72.8 | 10.4 | 73.3 | 8.5 |
| 26.0 | 66.1 | 11.0 | 67.7 | 11.0 | 69.3 | 11.1 | 70.8 | 10.3 | 71.0 | 8.5 |
| 28.0 | 63.9 | 9.8 | 65.5 | 9.9 | 67.0 | 10.0 | 68.5 | 9.8 | 68.8 | 8.5 |
| 30.0 | 61.6 | 8.8 | 63.2 | 8.9 | 64.6 | 9.0 | 66.2 | 9.2 | 66.4 | 8.5 |
| 32.0 | 59.2 | 7.8 | 60.8 | 8.0 | 62.2 | 8.1 | 63.7 | 8.3 | | |
| 34.0 | 56.5 | 6.3 | 58.2 | 6.8 | 59.7 | 7.2 | 61.1 | 7.4 | | |
| 36.0 | 53.7 | 4.8 | 55.4 | 5.3 | 56.9 | 5.8 | 58.2 | 6.1 | | |
| 38.0 | 50.9 | 3.5 | 52.4 | 3.9 | 53.8 | 4.3 | 55.0 | 4.6 | | |
| 40.0 | 47.9 | 2.3 | 49.4 | 2.7 | 50.7 | 3.0 | 51.7 | 3.2 | | |
| 42.0 | 44.7 | 1.2 | 46.2 | 1.6 | 47.4 | 1.8 | 48.2 | 2.0 | | |
| θ (°) | 43 ~ 83 | | 43 ~ 83 | | 44 ~ 83 | | 44 ~ 83 | | 64 ~ 83 | |
| 標準フック | 25 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2. 0m+17. 95m | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 14.0 | 80.3 | 11.1 | | | | | | | | |
| 16.0 | 78.8 | 11.1 | | | | | | | | |
| 18.0 | 77.1 | 10.7 | 79.9 | 8.8 | | | | | | |
| 20.0 | 75.5 | 10.0 | 78.3 | 8.4 | 80.4 | 7.2 | | | | |
| 22.0 | 73.8 | 9.4 | 76.6 | 8.0 | 78.7 | 7.0 | | | | |
| 24.0 | 72.1 | 8.8 | 75.0 | 7.6 | 77.1 | 6.7 | 79.7 | 5.6 | | |
| 26.0 | 70.3 | 8.3 | 73.3 | 7.3 | 75.4 | 6.5 | 78.0 | 5.4 | 79.5 | 4.0 |
| 28.0 | 68.6 | 7.9 | 71.6 | 7.0 | 73.7 | 6.3 | 76.2 | 5.3 | 77.6 | 4.0 |
| 30.0 | 66.8 | 7.5 | 69.8 | 6.7 | 71.9 | 6.1 | 74.4 | 5.2 | 75.6 | 4.0 |
| 32.0 | 64.9 | 7.1 | 68.0 | 6.4 | 70.1 | 5.9 | 72.6 | 5.1 | 73.5 | 4.0 |
| 34.0 | 63.0 | 6.8 | 66.2 | 6.2 | 68.3 | 5.7 | 70.7 | 5.0 | 71.4 | 4.0 |
| 36.0 | 61.1 | 6.5 | 64.3 | 6.0 | 66.4 | 5.6 | 68.8 | 5.0 | 69.2 | 4.0 |
| 38.0 | 59.0 | 6.0 | 62.3 | 5.8 | 64.4 | 5.4 | 66.8 | 4.9 | 67.1 | 4.0 |
| 40.0 | 56.6 | 4.9 | 60.3 | 5.6 | 62.5 | 5.3 | 64.7 | 4.9 | 64.9 | 4.0 |
| 42.0 | 54.1 | 3.7 | 57.8 | 4.5 | 60.3 | 5.1 | 62.6 | 4.8 | | |
| 44.0 | 51.6 | 2.8 | 55.2 | 3.4 | 57.6 | 4.0 | 60.3 | 4.6 | | |
| 46.0 | 49.0 | 1.9 | 52.5 | 2.5 | 54.8 | 2.9 | 57.2 | 3.4 | | |
| 48.0 | 46.0 | 1.0 | 49.6 | 1.6 | 51.8 | 2.0 | 54.0 | 2.4 | | |
| 50.0 | | | | | | | 50.6 | 1.4 | | |
| θ (°) | 45 ~ 83 | | 48 ~ 83 | | 48 ~ 83 | | 49 ~ 83 | | 62 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F B性能 45. 5mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+25. 7m | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 18.0 | 79.7 | 6.8 | | | | | | | | |
| 20.0 | 78.3 | 6.3 | | | | | | | | |
| 22.0 | 76.9 | 5.9 | | | | | | | | |
| 24.0 | 75.4 | 5.5 | 78.3 | 4.5 | | | | | | |
| 26.0 | 74.0 | 5.2 | 76.8 | 4.2 | 79.9 | 3.5 | | | | |
| 28.0 | 72.5 | 4.9 | 75.3 | 4.0 | 78.4 | 3.4 | | | | |
| 30.0 | 71.0 | 4.6 | 73.9 | 3.9 | 77.0 | 3.3 | | | | |
| 32.0 | 69.5 | 4.4 | 72.3 | 3.7 | 75.5 | 3.2 | 78.6 | 2.6 | | |
| 34.0 | 68.0 | 4.2 | 70.8 | 3.5 | 74.0 | 3.1 | 77.0 | 2.6 | | |
| 36.0 | 66.3 | 3.9 | 69.2 | 3.4 | 72.5 | 3.0 | 75.4 | 2.5 | 77.8 | 2.2 |
| 38.0 | 64.8 | 3.8 | 67.6 | 3.3 | 70.9 | 2.9 | 73.8 | 2.5 | 76.0 | 2.2 |
| 40.0 | 63.1 | 3.6 | 66.0 | 3.1 | 69.3 | 2.8 | 72.1 | 2.4 | 74.1 | 2.2 |
| 42.0 | 61.4 | 3.4 | 64.3 | 3.0 | 67.7 | 2.7 | 70.5 | 2.4 | 72.1 | 2.2 |
| 44.0 | 59.7 | 3.3 | 62.6 | 2.9 | 66.0 | 2.6 | 68.7 | 2.3 | 70.1 | 2.2 |
| 46.0 | 57.9 | 3.1 | 60.8 | 2.8 | 64.3 | 2.6 | 66.9 | 2.3 | 68.0 | 2.2 |
| 48.0 | 55.9 | 2.8 | 59.0 | 2.7 | 62.5 | 2.5 | 65.1 | 2.3 | 65.9 | 2.2 |
| 50.0 | 53.4 | 2.0 | 57.1 | 2.6 | 60.6 | 2.4 | 63.1 | 2.2 | | |
| 55.0 | | | | | 54.9 | 1.5 | 57.6 | 1.9 | | |
| θ (°) | 50 ~ 83 | | 52 ~ 83 | | 53 ~ 83 | | 54 ~ 83 | | 64 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛 | | | | | | | | | |

F B性能 50.1mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット 作業半径 (m) | 2.0m+10.2m | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 12.0 | 81.0 | 16.4 | | | | | | | | |
| 14.0 | 79.5 | 16.4 | 81.1 | 16.4 | | | | | | |
| 16.0 | 78.0 | 16.4 | 79.5 | 15.7 | 80.7 | 13.6 | | | | |
| 18.0 | 76.2 | 15.1 | 77.9 | 15.0 | 79.0 | 13.1 | 80.4 | 11.0 | | |
| 20.0 | 74.3 | 13.2 | 76.0 | 13.3 | 77.3 | 12.7 | 78.7 | 10.8 | 79.2 | 8.3 |
| 22.0 | 72.4 | 11.7 | 74.1 | 11.8 | 75.5 | 12.0 | 76.9 | 10.6 | 77.4 | 8.3 |
| 24.0 | 70.4 | 10.3 | 72.1 | 10.4 | 73.5 | 10.6 | 75.1 | 10.4 | 75.5 | 8.3 |
| 26.0 | 68.4 | 9.1 | 70.1 | 9.2 | 71.5 | 9.4 | 73.2 | 9.7 | 73.6 | 8.3 |
| 28.0 | 66.4 | 8.0 | 68.0 | 8.2 | 69.4 | 8.3 | 71.1 | 8.7 | 71.6 | 8.4 |
| 30.0 | 64.3 | 7.0 | 65.9 | 7.2 | 67.3 | 7.4 | 68.9 | 7.7 | 69.5 | 8.1 |
| 32.0 | 62.2 | 6.2 | 63.8 | 6.4 | 65.1 | 6.5 | 66.6 | 6.8 | 67.1 | 7.2 |
| 34.0 | 60.0 | 5.4 | 61.6 | 5.6 | 62.9 | 5.8 | 64.3 | 6.0 | 64.6 | 6.3 |
| 36.0 | 57.7 | 4.7 | 59.3 | 4.9 | 60.6 | 5.1 | 62.0 | 5.3 | | |
| 38.0 | 55.0 | 3.4 | 56.8 | 3.9 | 58.2 | 4.3 | 59.5 | 4.6 | | |
| 40.0 | 52.5 | 2.2 | 54.2 | 2.7 | 55.4 | 3.0 | 56.6 | 3.4 | | |
| 42.0 | 49.8 | 1.2 | 51.4 | 1.6 | 52.6 | 1.9 | 53.6 | 2.1 | | |
| θ (°) | 48 ~ 83 | | 50 ~ 83 | | 51 ~ 83 | | 50 ~ 83 | | 62 ~ 83 | |
| 標準フック | 2.5 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット 作業半径 (m) | 2.0m+17.95m | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 16.0 | 79.8 | 8.5 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| 20.0 | 77.1 | 8.5 | 79.7 | 8.5 | | | | | | |
| 22.0 | 75.7 | 8.5 | 78.2 | 8.1 | 80.1 | 7.0 | | | | |
| 24.0 | 74.3 | 8.5 | 76.7 | 7.7 | 78.6 | 6.7 | | | | |
| 26.0 | 72.9 | 8.5 | 75.2 | 7.4 | 77.1 | 6.5 | 79.5 | 5.4 | | |
| 28.0 | 71.3 | 8.1 | 73.7 | 7.1 | 75.6 | 6.3 | 78.0 | 5.3 | 79.3 | 3.9 |
| 30.0 | 69.7 | 7.6 | 72.1 | 6.8 | 74.0 | 6.1 | 76.4 | 5.2 | 77.6 | 3.9 |
| 32.0 | 67.9 | 6.7 | 70.4 | 6.6 | 72.4 | 6.0 | 74.8 | 5.1 | 75.8 | 3.9 |
| 34.0 | 66.1 | 6.0 | 68.8 | 6.3 | 70.8 | 5.8 | 73.2 | 5.1 | 74.0 | 3.9 |
| 36.0 | 64.2 | 5.3 | 67.0 | 5.6 | 69.2 | 5.7 | 71.5 | 5.0 | 72.1 | 3.9 |
| 38.0 | 62.3 | 4.7 | 65.1 | 5.0 | 67.3 | 5.3 | 69.7 | 4.9 | 70.2 | 3.9 |
| 40.0 | 60.4 | 4.2 | 63.1 | 4.4 | 65.4 | 4.7 | 68.0 | 4.9 | 68.2 | 3.9 |
| 42.0 | 58.3 | 3.6 | 61.1 | 3.9 | 63.3 | 4.2 | 66.0 | 4.5 | 66.2 | 3.9 |
| 44.0 | 56.0 | 2.6 | 59.0 | 3.3 | 61.2 | 3.7 | 63.8 | 4.0 | | |
| 46.0 | 53.6 | 1.7 | 56.4 | 2.3 | 58.8 | 2.9 | 61.5 | 3.5 | | |
| 48.0 | | | 54.0 | 1.5 | 56.3 | 2.0 | 58.6 | 2.4 | | |
| 50.0 | | | | | | | 55.7 | 1.5 | | |
| θ (°) | 53 ~ 83 | | 53 ~ 83 | | 54 ~ 83 | | 54 ~ 83 | | 63 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F B性能 50.1mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

単位(t)

| ジブ長さ オフセット | 2.0m+25.7m | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 20.0 | 79.1 | 5.3 | | | | | | | | |
| 22.0 | 77.9 | 5.3 | | | | | | | | |
| 24.0 | 76.7 | 5.3 | 79.7 | 4.5 | | | | | | |
| 26.0 | 75.5 | 5.3 | 78.5 | 4.3 | | | | | | |
| 28.0 | 74.2 | 5.1 | 77.1 | 4.1 | 79.7 | 3.4 | | | | |
| 30.0 | 72.8 | 4.8 | 75.8 | 3.9 | 78.4 | 3.3 | | | | |
| 32.0 | 71.4 | 4.5 | 74.5 | 3.8 | 77.1 | 3.2 | | | | |
| 34.0 | 70.0 | 4.3 | 73.1 | 3.6 | 75.7 | 3.1 | 78.7 | 2.6 | | |
| 36.0 | 68.6 | 4.1 | 71.7 | 3.5 | 74.4 | 3.0 | 77.2 | 2.5 | | |
| 38.0 | 67.1 | 3.9 | 70.3 | 3.3 | 73.0 | 2.9 | 75.8 | 2.5 | 77.7 | 2.0 |
| 40.0 | 65.6 | 3.7 | 68.9 | 3.2 | 71.5 | 2.8 | 74.3 | 2.4 | 76.1 | 2.0 |
| 42.0 | 64.2 | 3.6 | 67.4 | 3.1 | 70.1 | 2.8 | 72.9 | 2.4 | 74.5 | 2.0 |
| 44.0 | 62.6 | 3.4 | 65.9 | 3.0 | 68.6 | 2.7 | 71.3 | 2.3 | 72.8 | 2.0 |
| 46.0 | 60.9 | 3.1 | 64.4 | 2.9 | 67.1 | 2.6 | 69.8 | 2.3 | 71.0 | 2.0 |
| 48.0 | 58.9 | 2.5 | 62.8 | 2.8 | 65.5 | 2.5 | 68.3 | 2.3 | 69.2 | 2.0 |
| 50.0 | 56.8 | 1.8 | 61.1 | 2.6 | 64.0 | 2.5 | 66.6 | 2.2 | 67.3 | 2.0 |
| 55.0 | | | | | | | 62.0 | 1.9 | | |
| θ (°) | 55 ~ 83 | | 58 ~ 83 | | 59 ~ 83 | | 59 ~ 83 | | 65 ~ 83 | |
| 標準フック | 1 1.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

FC性能 31. 8mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2. 0m+10. 2m | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 7.0 | 81.1 | 22.5 | | | | | | | | |
| 8.0 | 79.8 | 22.5 | | | | | | | | |
| 9.0 | 78.6 | 22.5 | 80.8 | 18.7 | | | | | | |
| 10.0 | 77.4 | 22.1 | 79.6 | 18.0 | 81.4 | 15.3 | | | | |
| 11.0 | 76.1 | 20.9 | 78.3 | 17.3 | 80.0 | 14.9 | | | | |
| 12.0 | 74.8 | 19.9 | 77.0 | 16.7 | 78.7 | 14.5 | 81.1 | 12.0 | | |
| 14.0 | 72.1 | 18.2 | 74.3 | 15.6 | 76.1 | 13.7 | 78.4 | 11.6 | 80.3 | 9.3 |
| 16.0 | 69.4 | 16.7 | 71.6 | 14.6 | 73.3 | 13.1 | 75.5 | 11.3 | 77.2 | 9.1 |
| 18.0 | 66.6 | 15.4 | 68.9 | 13.7 | 70.5 | 12.5 | 72.6 | 10.9 | 74.1 | 9.1 |
| 20.0 | 63.7 | 14.3 | 66.0 | 13.0 | 67.6 | 12.0 | 69.6 | 10.7 | 70.8 | 9.0 |
| 22.0 | 60.7 | 13.2 | 63.0 | 12.3 | 64.6 | 11.5 | 66.4 | 10.5 | 67.5 | 9.0 |
| 24.0 | 57.4 | 10.5 | 59.9 | 11.2 | 61.5 | 11.1 | 63.2 | 10.3 | | |
| 26.0 | 54.0 | 8.3 | 56.4 | 8.9 | 58.1 | 9.5 | 59.9 | 10.0 | | |
| 28.0 | 50.5 | 6.4 | 52.8 | 7.0 | 54.3 | 7.4 | 55.9 | 7.8 | | |
| 30.0 | 46.7 | 4.8 | 48.9 | 5.3 | 50.4 | 5.6 | 51.7 | 5.9 | | |
| 32.0 | 42.6 | 3.3 | 44.8 | 3.8 | 46.1 | 4.1 | 47.0 | 4.3 | | |
| 34.0 | 38.2 | 1.9 | 40.2 | 2.3 | 41.3 | 2.5 | | | | |
| 36.0 | | | | | 35.9 | 1.1 | | | | |
| θ (°) | 34 ~ 83 | | 35 ~ 83 | | 35 ~ 83 | | 44 ~ 83 | | 64 ~ 83 | |
| 標準フック | 2.5 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2. 0m+17. 95m | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 10.0 | 80.5 | 11.2 | | | | | | | | |
| 11.0 | 79.5 | 11.2 | | | | | | | | |
| 12.0 | 78.5 | 11.2 | | | | | | | | |
| 14.0 | 76.4 | 11.2 | 79.8 | 9.8 | | | | | | |
| 16.0 | 74.2 | 10.7 | 77.6 | 9.1 | 80.4 | 7.7 | | | | |
| 18.0 | 72.0 | 9.8 | 75.3 | 8.5 | 78.2 | 7.3 | | | | |
| 20.0 | 69.8 | 9.1 | 73.1 | 8.0 | 75.9 | 7.0 | 79.7 | 5.9 | | |
| 22.0 | 67.4 | 8.4 | 70.8 | 7.5 | 73.6 | 6.7 | 77.2 | 5.7 | 80.3 | 4.4 |
| 24.0 | 65.0 | 7.8 | 68.4 | 7.1 | 71.2 | 6.4 | 74.7 | 5.5 | 77.5 | 4.4 |
| 26.0 | 62.6 | 7.3 | 65.8 | 6.7 | 68.7 | 6.2 | 72.2 | 5.4 | 74.6 | 4.3 |
| 28.0 | 60.0 | 6.8 | 63.4 | 6.3 | 66.2 | 5.9 | 69.4 | 5.3 | 71.6 | 4.3 |
| 30.0 | 57.4 | 6.4 | 60.8 | 6.0 | 63.6 | 5.7 | 66.8 | 5.1 | 68.5 | 4.3 |
| 32.0 | 54.7 | 6.1 | 58.1 | 5.8 | 60.8 | 5.5 | 63.9 | 5.0 | 65.2 | 4.3 |
| 34.0 | 51.6 | 4.8 | 55.2 | 5.5 | 57.9 | 5.3 | 60.9 | 4.9 | | |
| 36.0 | 48.3 | 3.7 | 51.9 | 4.3 | 54.8 | 4.9 | 57.6 | 4.7 | | |
| 38.0 | 44.9 | 2.7 | 48.4 | 3.3 | 51.2 | 3.8 | 54.0 | 4.2 | | |
| 40.0 | 41.1 | 1.6 | 44.6 | 2.2 | 47.2 | 2.7 | 49.5 | 3.0 | | |
| 42.0 | | | 40.4 | 1.2 | 44.8 | 1.5 | | | | |
| θ (°) | 37 ~ 83 | | 39 ~ 83 | | 40 ~ 83 | | 46 ~ 83 | | 63 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

FC性能 31.8mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット 作業半径 (m) | 2.0m+25.7m | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 14.0 | 79.3 | 7.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.6 | 7.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 75.8 | 6.4 | 79.8 | 5.2 | | | | | | |
| 20.0 | 73.9 | 5.9 | 78.0 | 4.8 | | | | | | |
| 22.0 | 72.0 | 5.5 | 76.1 | 4.5 | 79.7 | 3.8 | | | | |
| 24.0 | 70.1 | 5.1 | 74.2 | 4.2 | 77.7 | 3.6 | | | | |
| 26.0 | 68.1 | 4.7 | 72.2 | 4.0 | 75.8 | 3.5 | 80.5 | 2.9 | | |
| 28.0 | 66.0 | 4.4 | 70.3 | 3.8 | 73.8 | 3.3 | 78.4 | 2.8 | | |
| 30.0 | 64.0 | 4.1 | 68.2 | 3.6 | 71.8 | 3.2 | 76.3 | 2.7 | 80.6 | 2.3 |
| 32.0 | 61.8 | 3.9 | 66.1 | 3.4 | 69.6 | 3.0 | 74.1 | 2.6 | 78.2 | 2.3 |
| 34.0 | 59.7 | 3.7 | 63.9 | 3.2 | 67.5 | 2.9 | 71.9 | 2.5 | 75.6 | 2.2 |
| 36.0 | 57.4 | 3.5 | 61.7 | 3.1 | 65.3 | 2.8 | 69.7 | 2.5 | 73.0 | 2.2 |
| 38.0 | 55.0 | 3.3 | 59.5 | 3.0 | 63.0 | 2.7 | 67.2 | 2.4 | 70.3 | 2.2 |
| 40.0 | 52.6 | 3.1 | 57.0 | 2.8 | 60.5 | 2.6 | 64.7 | 2.3 | 67.4 | 2.2 |
| 42.0 | 49.9 | 2.8 | 54.5 | 2.7 | 58.0 | 2.5 | 62.1 | 2.3 | | |
| 44.0 | 46.9 | 2.0 | 51.9 | 2.6 | 55.3 | 2.4 | 59.4 | 2.3 | | |
| 46.0 | 43.7 | 1.2 | 48.6 | 1.9 | 52.5 | 2.4 | 56.3 | 2.2 | | |
| 48.0 | | | 45.0 | 1.1 | 48.9 | 1.6 | 52.9 | 2.0 | | |
| θ (°) | 42 ~ 83 | | 44 ~ 83 | | 47 ~ 83 | | 50 ~ 83 | | 65 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F C性能 40. 9mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+10. 2m | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 10.0 | 80.5 | 22.1 | | | | | | | | |
| 11.0 | 79.5 | 21.9 | 81.2 | 17.7 | | | | | | |
| 12.0 | 78.4 | 21.0 | 80.2 | 17.2 | | | | | | |
| 14.0 | 76.4 | 19.4 | 78.1 | 16.2 | 79.5 | 14.0 | | | | |
| 16.0 | 74.3 | 18.0 | 76.1 | 15.3 | 77.4 | 13.4 | 79.1 | 11.3 | 80.5 | 8.7 |
| 18.0 | 72.1 | 16.8 | 73.9 | 14.6 | 75.2 | 12.9 | 76.9 | 11.0 | 78.1 | 8.7 |
| 20.0 | 70.0 | 15.8 | 71.8 | 13.9 | 73.0 | 12.5 | 74.7 | 10.8 | 75.7 | 8.6 |
| 22.0 | 67.5 | 13.1 | 69.6 | 13.2 | 70.8 | 12.0 | 72.4 | 10.6 | 73.3 | 8.6 |
| 24.0 | 64.9 | 10.4 | 67.0 | 11.2 | 68.5 | 11.7 | 70.1 | 10.4 | 70.8 | 8.6 |
| 26.0 | 62.2 | 8.2 | 64.3 | 8.9 | 65.8 | 9.6 | 67.6 | 10.3 | 68.2 | 8.6 |
| 28.0 | 59.5 | 6.3 | 61.6 | 7.0 | 63.0 | 7.6 | 64.7 | 8.1 | 65.5 | 8.4 |
| 30.0 | 56.7 | 4.7 | 58.8 | 5.3 | 60.1 | 5.8 | 61.7 | 6.3 | | |
| 32.0 | 53.8 | 3.2 | 55.8 | 3.9 | 57.1 | 4.3 | 58.5 | 4.7 | | |
| 34.0 | | | | | 54.0 | 2.8 | 55.2 | 3.2 | | |
| θ (°) | 53 ~ 83 | | 54 ~ 83 | | 53 ~ 83 | | 54 ~ 83 | | 63 ~ 83 | |
| 標準フック | 25 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+17. 95m | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 14.0 | 79.3 | 11.1 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.6 | 11.1 | 80.3 | 9.3 | | | | | | |
| 18.0 | 75.8 | 10.5 | 78.5 | 8.8 | | | | | | |
| 20.0 | 74.0 | 9.8 | 76.7 | 8.3 | 78.9 | 7.2 | | | | |
| 22.0 | 72.1 | 9.1 | 74.9 | 7.9 | 77.1 | 6.9 | 80.2 | 5.7 | | |
| 24.0 | 70.3 | 8.6 | 73.0 | 7.5 | 75.2 | 6.6 | 78.3 | 5.6 | 80.5 | 4.2 |
| 26.0 | 68.3 | 8.1 | 71.1 | 7.1 | 73.3 | 6.4 | 76.3 | 5.4 | 78.4 | 4.2 |
| 28.0 | 66.4 | 7.6 | 69.1 | 6.8 | 71.3 | 6.2 | 74.3 | 5.3 | 76.1 | 4.1 |
| 30.0 | 64.4 | 7.2 | 67.2 | 6.5 | 69.3 | 6.0 | 72.3 | 5.2 | 73.9 | 4.1 |
| 32.0 | 62.0 | 5.7 | 65.1 | 6.3 | 67.3 | 5.8 | 70.2 | 5.1 | 71.5 | 4.1 |
| 34.0 | 59.6 | 4.5 | 62.8 | 5.3 | 65.2 | 5.6 | 67.9 | 5.0 | 69.1 | 4.1 |
| 36.0 | 57.1 | 3.4 | 60.2 | 4.1 | 62.7 | 4.8 | 65.8 | 5.0 | 66.6 | 4.1 |
| 38.0 | | | 57.7 | 3.1 | 60.0 | 3.7 | 63.2 | 4.4 | | |
| 40.0 | | | | | 57.2 | 2.6 | 60.2 | 3.3 | | |
| 42.0 | | | | | | | 57.0 | 2.1 | | |
| θ (°) | 56 ~ 83 | | 56 ~ 83 | | 56 ~ 83 | | 55 ~ 83 | | 64 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

FC性能 40.9mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2.0m+25.7m | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 16.0 | 79.9 | 7.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.5 | 6.7 | | | | | | | | |
| 20.0 | 76.9 | 6.2 | 80.3 | 4.9 | | | | | | |
| 22.0 | 75.4 | 5.8 | 78.8 | 4.7 | | | | | | |
| 24.0 | 73.8 | 5.4 | 77.2 | 4.4 | 80.2 | 3.7 | | | | |
| 26.0 | 72.2 | 5.1 | 75.6 | 4.2 | 78.6 | 3.5 | | | | |
| 28.0 | 70.6 | 4.8 | 74.1 | 4.0 | 77.0 | 3.4 | | | | |
| 30.0 | 68.9 | 4.5 | 72.4 | 3.8 | 75.4 | 3.3 | 79.0 | 2.7 | | |
| 32.0 | 67.2 | 4.2 | 70.8 | 3.6 | 73.7 | 3.1 | 77.3 | 2.6 | | |
| 34.0 | 65.4 | 4.0 | 69.1 | 3.5 | 72.0 | 3.0 | 75.6 | 2.6 | 80.6 | 2.2 |
| 36.0 | 63.7 | 3.8 | 67.3 | 3.3 | 70.3 | 2.9 | 73.8 | 2.5 | 78.9 | 2.2 |
| 38.0 | 61.9 | 3.6 | 65.6 | 3.2 | 68.5 | 2.8 | 72.0 | 2.5 | 77.1 | 2.2 |
| 40.0 | 59.8 | 3.1 | 63.7 | 3.0 | 66.7 | 2.7 | 70.1 | 2.4 | 75.3 | 2.2 |
| 42.0 | 57.6 | 2.2 | 61.9 | 2.9 | 64.9 | 2.7 | 68.2 | 2.4 | 73.4 | 2.2 |
| 44.0 | | | 59.6 | 2.3 | 62.9 | 2.6 | 66.1 | 2.3 | 71.5 | 2.2 |
| 46.0 | | | | | 60.7 | 2.2 | 64.1 | 2.3 | | |
| 48.0 | | | | | | | 61.8 | 2.1 | | |
| θ (°) | 56 ~ 83 | | 58 ~ 83 | | 59 ~ 83 | | 60 ~ 83 | | 68 ~ 83 | |
| 標準フック | 1 1.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F C性能 45. 5mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2. 0m+10. 2m | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 11.0 | 81.1 | 22.1 | | | | | | | | |
| 12.0 | 80.2 | 21.3 | | | | | | | | |
| 14.0 | 78.4 | 19.8 | 79.6 | 16.3 | 81.0 | 14.0 | | | | |
| 16.0 | 76.5 | 18.5 | 77.8 | 15.5 | 79.1 | 13.5 | 80.7 | 11.3 | | |
| 18.0 | 74.6 | 17.3 | 75.9 | 14.8 | 77.3 | 13.0 | 78.8 | 11.0 | 79.7 | 8.5 |
| 20.0 | 72.6 | 15.5 | 74.0 | 14.1 | 75.4 | 12.6 | 76.8 | 10.8 | 77.6 | 8.5 |
| 22.0 | 70.4 | 13.1 | 72.1 | 13.6 | 73.4 | 12.2 | 74.8 | 10.6 | 75.4 | 8.5 |
| 24.0 | 68.0 | 10.4 | 69.7 | 11.2 | 71.4 | 11.9 | 72.8 | 10.4 | 73.3 | 8.5 |
| 26.0 | 65.6 | 8.2 | 67.3 | 8.9 | 68.9 | 9.6 | 70.8 | 10.3 | 71.0 | 8.5 |
| 28.0 | 63.0 | 6.3 | 64.8 | 7.0 | 66.4 | 7.6 | 68.1 | 8.2 | 68.8 | 8.5 |
| 30.0 | 60.6 | 4.7 | 62.3 | 5.3 | 63.8 | 5.8 | 65.4 | 6.4 | 66.2 | 6.7 |
| 32.0 | | | 59.7 | 3.8 | 61.1 | 4.3 | 62.6 | 4.8 | | |
| 34.0 | | | | | | | 59.7 | 3.3 | | |
| θ (°) | 59 ~ 83 | | 58 ~ 83 | | 60 ~ 83 | | 58 ~ 83 | | 64 ~ 83 | |
| 標準フック | 2.5 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2. 0m+17. 95m | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 14.0 | 80.3 | 11.1 | | | | | | | | |
| 16.0 | 78.8 | 11.1 | | | | | | | | |
| 18.0 | 77.1 | 10.7 | 79.9 | 8.8 | | | | | | |
| 20.0 | 75.5 | 10.0 | 78.3 | 8.4 | 80.4 | 7.2 | | | | |
| 22.0 | 73.8 | 9.4 | 76.6 | 8.0 | 78.7 | 7.0 | | | | |
| 24.0 | 72.1 | 8.8 | 75.0 | 7.6 | 77.1 | 6.7 | 79.7 | 5.6 | | |
| 26.0 | 70.3 | 8.3 | 73.3 | 7.3 | 75.4 | 6.5 | 78.0 | 5.4 | 79.5 | 4.0 |
| 28.0 | 68.6 | 7.9 | 71.6 | 7.0 | 73.7 | 6.3 | 76.2 | 5.3 | 77.6 | 4.0 |
| 30.0 | 66.6 | 7.0 | 69.8 | 6.7 | 71.9 | 6.1 | 74.4 | 5.2 | 75.6 | 4.0 |
| 32.0 | 64.5 | 5.6 | 68.0 | 6.4 | 70.1 | 5.9 | 72.6 | 5.1 | 73.5 | 4.0 |
| 34.0 | 62.3 | 4.3 | 65.8 | 5.2 | 68.3 | 5.7 | 70.7 | 5.0 | 71.4 | 4.0 |
| 36.0 | 60.1 | 3.2 | 63.5 | 4.0 | 66.0 | 4.7 | 68.8 | 5.0 | 69.2 | 4.0 |
| 38.0 | | | 61.1 | 2.9 | 63.6 | 3.6 | 66.5 | 4.4 | 67.1 | 4.0 |
| 40.0 | | | | | | | 63.9 | 3.3 | 64.7 | 3.6 |
| θ (°) | 59 ~ 83 | | 60 ~ 83 | | 62 ~ 83 | | 62 ~ 83 | | 62 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

FC性能 45. 5mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ オフセット | 2.0m+25.7m | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 | 起伏 角度 | 定格 総荷重 |
| 18.0 | 79.7 | 6.8 | | | | | | | | |
| 20.0 | 78.3 | 6.3 | | | | | | | | |
| 22.0 | 76.9 | 5.9 | | | | | | | | |
| 24.0 | 75.4 | 5.5 | 78.3 | 4.5 | | | | | | |
| 26.0 | 74.0 | 5.2 | 76.8 | 4.2 | 79.9 | 3.5 | | | | |
| 28.0 | 72.5 | 4.9 | 75.3 | 4.0 | 78.4 | 3.4 | | | | |
| 30.0 | 71.0 | 4.6 | 73.9 | 3.9 | 77.0 | 3.3 | | | | |
| 32.0 | 69.5 | 4.4 | 72.3 | 3.7 | 75.5 | 3.2 | 78.6 | 2.6 | | |
| 34.0 | 68.0 | 4.2 | 70.8 | 3.5 | 74.0 | 3.1 | 77.0 | 2.6 | | |
| 36.0 | 66.3 | 3.9 | 69.2 | 3.4 | 72.5 | 3.0 | 75.4 | 2.5 | 77.8 | 2.2 |
| 38.0 | 64.8 | 3.8 | 67.6 | 3.3 | 70.9 | 2.9 | 73.8 | 2.5 | 76.0 | 2.2 |
| 40.0 | 62.7 | 2.8 | 66.0 | 3.1 | 69.3 | 2.8 | 72.1 | 2.4 | 74.1 | 2.2 |
| 42.0 | | | 64.3 | 3.0 | 67.7 | 2.7 | 70.5 | 2.4 | 72.1 | 2.2 |
| 44.0 | | | | | 66.0 | 2.6 | 68.7 | 2.3 | 70.1 | 2.2 |
| 46.0 | | | | | | | 66.9 | 2.3 | 68.0 | 2.2 |
| 48.0 | | | | | | | | | 65.9 | 2.2 |
| θ (°) | 61 ~ 83 | | 62 ~ 83 | | 64 ~ 83 | | 65 ~ 83 | | 64 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

FC性能 50. 1mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+10. 2m | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 12.0 | 81.0 | 16.4 | | | | | | | | |
| 14.0 | 79.5 | 16.4 | 81.1 | 16.4 | | | | | | |
| 16.0 | 78.0 | 16.4 | 79.5 | 15.7 | 80.7 | 13.6 | | | | |
| 18.0 | 76.2 | 15.1 | 77.9 | 15.0 | 79.0 | 13.1 | 80.4 | 11.0 | | |
| 20.0 | 74.3 | 13.2 | 76.0 | 13.3 | 77.3 | 12.7 | 78.7 | 10.8 | 79.2 | 8.3 |
| 22.0 | 72.4 | 11.7 | 74.1 | 11.8 | 75.5 | 12.0 | 76.9 | 10.6 | 77.4 | 8.3 |
| 24.0 | 70.4 | 10.3 | 72.1 | 10.4 | 73.5 | 10.6 | 75.1 | 10.4 | 75.5 | 8.3 |
| 26.0 | 68.2 | 8.1 | 70.0 | 8.9 | 71.5 | 9.4 | 73.2 | 9.7 | 73.6 | 8.3 |
| 28.0 | 66.0 | 6.2 | 67.7 | 7.0 | 69.2 | 7.6 | 71.0 | 8.3 | 71.6 | 8.4 |
| 30.0 | 63.7 | 4.6 | 65.4 | 5.3 | 66.8 | 5.8 | 68.5 | 6.4 | 69.1 | 6.8 |
| 32.0 | | | | | 64.4 | 4.3 | 65.9 | 4.8 | 66.4 | 5.1 |
| θ (°) | 62 ~ 83 | | 64 ~ 83 | | 63 ~ 83 | | 64 ~ 83 | | 64 ~ 83 | |
| 標準フック | 2.5 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+17. 95m | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 16.0 | 79.8 | 8.5 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| 20.0 | 77.1 | 8.5 | 79.7 | 8.5 | | | | | | |
| 22.0 | 75.7 | 8.5 | 78.2 | 8.1 | 80.1 | 7.0 | | | | |
| 24.0 | 74.3 | 8.5 | 76.7 | 7.7 | 78.6 | 6.7 | | | | |
| 26.0 | 72.9 | 8.5 | 75.2 | 7.4 | 77.1 | 6.5 | 79.5 | 5.4 | | |
| 28.0 | 71.3 | 8.1 | 73.7 | 7.1 | 75.6 | 6.3 | 78.0 | 5.3 | 79.3 | 3.9 |
| 30.0 | 69.4 | 6.8 | 72.1 | 6.3 | 74.0 | 6.1 | 76.4 | 5.2 | 77.6 | 3.9 |
| 32.0 | 67.4 | 5.4 | 70.4 | 6.4 | 72.4 | 6.0 | 74.8 | 5.1 | 75.8 | 3.9 |
| 34.0 | 65.4 | 4.2 | 68.4 | 5.1 | 70.8 | 5.8 | 73.2 | 5.1 | 74.0 | 3.9 |
| 36.0 | | | 66.2 | 3.9 | 68.7 | 4.7 | 71.5 | 5.0 | 72.1 | 3.9 |
| 38.0 | | | | | 66.5 | 3.6 | 69.4 | 4.4 | 70.2 | 3.9 |
| 40.0 | | | | | | | 67.0 | 3.3 | 68.2 | 3.7 |
| θ (°) | 64 ~ 83 | | 64 ~ 83 | | 64 ~ 83 | | 65 ~ 83 | | 66 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

FC性能 50. 1mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+25. 7m | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 20.0 | 79.1 | 5.3 | | | | | | | | |
| 22.0 | 77.9 | 5.3 | | | | | | | | |
| 24.0 | 76.7 | 5.3 | 79.7 | 4.5 | | | | | | |
| 26.0 | 75.5 | 5.3 | 78.5 | 4.3 | | | | | | |
| 28.0 | 74.2 | 5.1 | 77.1 | 4.1 | 79.7 | 3.4 | | | | |
| 30.0 | 72.8 | 4.8 | 75.8 | 3.9 | 78.4 | 3.3 | | | | |
| 32.0 | 71.4 | 4.5 | 74.5 | 3.8 | 77.1 | 3.2 | | | | |
| 34.0 | 70.0 | 4.3 | 73.1 | 3.6 | 75.7 | 3.1 | 78.7 | 2.6 | | |
| 36.0 | 68.6 | 4.1 | 71.7 | 3.5 | 74.4 | 3.0 | 77.2 | 2.5 | | |
| 38.0 | 66.7 | 3.6 | 70.2 | 3.3 | 73.0 | 2.9 | 75.8 | 2.5 | 77.7 | 2.0 |
| 40.0 | | | 68.8 | 3.2 | 71.5 | 2.8 | 74.3 | 2.4 | 76.1 | 2.0 |
| 42.0 | | | | | 70.1 | 2.8 | 72.9 | 2.4 | 74.5 | 2.0 |
| 44.0 | | | | | 68.6 | 2.7 | 71.3 | 2.3 | 72.8 | 2.0 |
| 46.0 | | | | | | | 69.8 | 2.3 | 71.0 | 2.0 |
| 48.0 | | | | | | | | | 69.2 | 2.0 |
| θ (°) | 65 ~ 83 | | 67 ~ 83 | | 66 ~ 83 | | 68 ~ 83 | | 68 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

FD性能 31. 8mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+10. 2m | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 7.0 | 81.1 | 22.5 | | | | | | | | |
| 8.0 | 79.8 | 22.5 | | | | | | | | |
| 9.0 | 78.6 | 22.5 | 80.8 | 18.7 | | | | | | |
| 10.0 | 77.4 | 22.1 | 79.6 | 18.0 | 81.4 | 15.3 | | | | |
| 11.0 | 76.1 | 20.9 | 78.3 | 17.3 | 80.0 | 14.9 | | | | |
| 12.0 | 74.8 | 19.9 | 77.0 | 16.7 | 78.7 | 14.5 | 81.1 | 12.0 | | |
| 14.0 | 72.1 | 18.2 | 74.3 | 15.6 | 76.1 | 13.7 | 78.4 | 11.6 | 80.3 | 9.3 |
| 16.0 | 69.3 | 15.4 | 71.6 | 14.6 | 73.3 | 13.1 | 75.5 | 11.3 | 77.2 | 9.1 |
| 18.0 | 66.2 | 11.1 | 68.7 | 12.3 | 70.5 | 12.5 | 72.6 | 10.9 | 74.1 | 9.1 |
| 20.0 | 63.1 | 7.8 | 65.5 | 8.9 | 67.4 | 9.8 | 69.6 | 10.7 | 70.8 | 9.0 |
| 22.0 | 59.9 | 5.3 | 62.3 | 6.2 | 64.0 | 7.0 | 66.2 | 7.9 | 67.4 | 8.5 |
| 24.0 | 56.7 | 3.3 | 58.9 | 4.1 | 60.6 | 4.7 | 62.6 | 5.5 | | |
| 26.0 | | | | | | | 58.8 | 3.5 | | |
| θ (°) | 56 ~ 83 | | 58 ~ 83 | | 59 ~ 83 | | 57 ~ 83 | | 64 ~ 83 | |
| 標準フック | 2.5 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+17. 95m | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 10.0 | 80.5 | 11.2 | | | | | | | | |
| 11.0 | 79.5 | 11.2 | | | | | | | | |
| 12.0 | 78.5 | 11.2 | | | | | | | | |
| 14.0 | 76.4 | 11.2 | 79.8 | 9.8 | | | | | | |
| 16.0 | 74.2 | 10.7 | 77.6 | 9.1 | 80.4 | 7.7 | | | | |
| 18.0 | 72.0 | 9.8 | 75.3 | 8.5 | 78.2 | 7.3 | | | | |
| 20.0 | 69.8 | 9.1 | 73.1 | 8.0 | 75.9 | 7.0 | 79.7 | 5.9 | | |
| 22.0 | 67.4 | 8.4 | 70.8 | 7.5 | 73.6 | 6.7 | 77.2 | 5.7 | 80.3 | 4.4 |
| 24.0 | 64.8 | 6.3 | 68.4 | 7.1 | 71.2 | 6.4 | 74.7 | 5.5 | 77.5 | 4.4 |
| 26.0 | 62.1 | 4.6 | 65.7 | 5.8 | 68.7 | 6.2 | 72.2 | 5.4 | 74.6 | 4.3 |
| 28.0 | 59.3 | 3.1 | 62.9 | 4.2 | 66.0 | 5.1 | 69.4 | 5.3 | 71.6 | 4.3 |
| 30.0 | | | 60.0 | 2.8 | 63.0 | 3.7 | 66.6 | 4.7 | 68.5 | 4.3 |
| 32.0 | | | | | 59.8 | 2.4 | 63.3 | 3.3 | 65.0 | 3.8 |
| θ (°) | 58 ~ 83 | | 59 ~ 83 | | 58 ~ 83 | | 61 ~ 83 | | 63 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

FD性能 3 1. 8mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+25. 7m | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 14.0 | 79.3 | 7.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.6 | 7.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 75.8 | 6.4 | 79.8 | 5.2 | | | | | | |
| 20.0 | 73.9 | 5.9 | 78.0 | 4.8 | | | | | | |
| 22.0 | 72.0 | 5.5 | 76.1 | 4.5 | 79.7 | 3.8 | | | | |
| 24.0 | 70.1 | 5.1 | 74.2 | 4.2 | 77.7 | 3.6 | | | | |
| 26.0 | 68.1 | 4.7 | 72.2 | 4.0 | 75.8 | 3.5 | 80.5 | 2.9 | | |
| 28.0 | 66.0 | 4.4 | 70.3 | 3.8 | 73.8 | 3.3 | 78.4 | 2.8 | | |
| 30.0 | 63.8 | 3.7 | 68.2 | 3.6 | 71.8 | 3.2 | 76.3 | 2.7 | 80.6 | 2.3 |
| 32.0 | 61.5 | 2.7 | 66.1 | 3.4 | 69.6 | 3.0 | 74.1 | 2.6 | 78.2 | 2.3 |
| 34.0 | | | 63.8 | 2.8 | 67.5 | 2.9 | 71.9 | 2.5 | 75.6 | 2.2 |
| 36.0 | | | | | 65.3 | 2.8 | 69.7 | 2.5 | 73.0 | 2.2 |
| 38.0 | | | | | | | 67.2 | 2.4 | 70.3 | 2.2 |
| 40.0 | | | | | | | | | 67.4 | 2.2 |
| θ (°) | 60 ~ 83 | | 62 ~ 83 | | 63 ~ 83 | | 65 ~ 83 | | 65 ~ 83 | |
| 標準フック | 1 1.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

FD性能 40.9mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2.0m+10.2m | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 10.0 | 80.5 | 22.1 | | | | | | | | |
| 11.0 | 79.5 | 21.9 | 81.2 | 17.7 | | | | | | |
| 12.0 | 78.4 | 21.0 | 80.2 | 17.2 | | | | | | |
| 14.0 | 76.4 | 19.4 | 78.1 | 16.2 | 79.5 | 14.0 | | | | |
| 16.0 | 74.0 | 15.4 | 76.1 | 15.3 | 77.4 | 13.4 | 79.1 | 11.3 | 80.5 | 8.7 |
| 18.0 | 71.5 | 11.0 | 73.6 | 12.3 | 75.2 | 12.9 | 76.9 | 11.0 | 78.1 | 8.7 |
| 20.0 | 68.9 | 7.8 | 71.0 | 8.9 | 72.6 | 9.9 | 74.7 | 10.8 | 75.7 | 8.6 |
| 22.0 | 66.4 | 5.3 | 68.4 | 6.2 | 70.0 | 7.1 | 72.0 | 8.2 | 73.3 | 8.6 |
| 24.0 | 63.8 | 3.3 | 65.8 | 4.1 | 67.3 | 4.9 | 69.1 | 5.7 | 70.3 | 6.3 |
| 26.0 | | | | | | | 66.3 | 3.8 | 67.2 | 4.2 |
| θ (°) | 63 ~ 83 | | 65 ~ 83 | | 66 ~ 83 | | 65 ~ 83 | | 66 ~ 83 | |
| 標準フック | 2.5 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ | 2.0m+17.95m | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 14.0 | 79.3 | 11.1 | | | | | | | | |
| 16.0 | 77.6 | 11.1 | 80.3 | 9.3 | | | | | | |
| 18.0 | 75.8 | 10.5 | 78.5 | 8.8 | | | | | | |
| 20.0 | 74.0 | 9.8 | 76.7 | 8.3 | 78.9 | 7.2 | | | | |
| 22.0 | 71.9 | 8.0 | 74.9 | 7.9 | 77.1 | 6.9 | 80.2 | 5.7 | | |
| 24.0 | 69.7 | 5.9 | 73.0 | 7.4 | 75.2 | 6.6 | 78.3 | 5.6 | 80.5 | 4.2 |
| 26.0 | 67.5 | 4.2 | 70.7 | 5.5 | 73.3 | 6.4 | 76.3 | 5.4 | 78.4 | 4.2 |
| 28.0 | 65.2 | 2.8 | 68.3 | 3.9 | 71.0 | 5.0 | 74.3 | 5.3 | 76.1 | 4.1 |
| 30.0 | | | | | 68.5 | 3.5 | 72.1 | 4.7 | 73.9 | 4.1 |
| 32.0 | | | | | | | 69.4 | 3.3 | 71.5 | 4.1 |
| θ (°) | 64 ~ 83 | | 67 ~ 83 | | 67 ~ 83 | | 68 ~ 83 | | 69 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ | 2.0m+25.7m | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 16.0 | 79.9 | 7.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.5 | 6.7 | | | | | | | | |
| 20.0 | 76.9 | 6.2 | 80.3 | 4.9 | | | | | | |
| 22.0 | 75.4 | 5.8 | 78.8 | 4.7 | | | | | | |
| 24.0 | 73.8 | 5.4 | 77.2 | 4.4 | 80.2 | 3.7 | | | | |
| 26.0 | 72.2 | 5.1 | 75.6 | 4.2 | 78.6 | 3.5 | | | | |
| 28.0 | 70.5 | 4.5 | 74.1 | 4.0 | 77.0 | 3.4 | | | | |
| 30.0 | 68.4 | 3.2 | 72.4 | 3.3 | 75.4 | 3.3 | 79.0 | 2.7 | | |
| 32.0 | | | 70.7 | 3.4 | 73.7 | 3.1 | 77.3 | 2.6 | | |
| 34.0 | | | | | 72.0 | 3.0 | 75.6 | 2.6 | 80.6 | 2.2 |
| 36.0 | | | | | | | 73.8 | 2.5 | 78.9 | 2.2 |
| 38.0 | | | | | | | 72.0 | 2.5 | 77.1 | 2.2 |
| 40.0 | | | | | | | | | 75.3 | 2.2 |
| θ (°) | 67 ~ 83 | | 69 ~ 83 | | 70 ~ 83 | | 70 ~ 83 | | 73 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

F D性能 45. 5mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+10. 2m | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 11.0 | 81.1 | 22.1 | | | | | | | | |
| 12.0 | 80.2 | 21.3 | | | | | | | | |
| 14.0 | 78.4 | 19.8 | 79.6 | 16.3 | 81.0 | 14.0 | | | | |
| 16.0 | 76.1 | 15.3 | 77.8 | 15.5 | 79.1 | 13.5 | 80.7 | 11.3 | | |
| 18.0 | 73.8 | 11.0 | 75.6 | 12.3 | 77.3 | 13.0 | 78.8 | 11.0 | 79.7 | 8.5 |
| 20.0 | 71.4 | 7.7 | 73.2 | 8.9 | 74.9 | 9.9 | 76.8 | 10.8 | 77.6 | 8.5 |
| 22.0 | 69.0 | 5.2 | 70.8 | 6.2 | 72.4 | 7.1 | 74.3 | 8.2 | 75.4 | 8.5 |
| 24.0 | | | 68.4 | 4.1 | 69.9 | 4.9 | 71.8 | 5.8 | 72.7 | 6.5 |
| 26.0 | | | | | | | 69.1 | 3.8 | 71.0 | 4.4 |
| θ (°) | 67 ~ 83 | | 67 ~ 83 | | 68 ~ 83 | | 68 ~ 83 | | 69 ~ 83 | |
| 標準フック | 2.5 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+17. 95m | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 14.0 | 80.3 | 11.1 | | | | | | | | |
| 16.0 | 78.8 | 11.1 | | | | | | | | |
| 18.0 | 77.1 | 10.7 | 79.9 | 8.8 | | | | | | |
| 20.0 | 75.5 | 10.0 | 78.3 | 8.4 | 80.4 | 7.2 | | | | |
| 22.0 | 73.5 | 7.9 | 76.6 | 8.0 | 78.7 | 7.0 | | | | |
| 24.0 | 71.5 | 5.8 | 74.9 | 7.3 | 77.1 | 6.7 | 79.7 | 5.6 | | |
| 26.0 | 69.4 | 4.0 | 72.7 | 5.4 | 75.4 | 6.5 | 78.0 | 5.4 | 79.5 | 4.0 |
| 28.0 | 67.3 | 2.6 | 70.6 | 3.8 | 73.2 | 4.9 | 76.2 | 5.3 | 77.6 | 4.0 |
| 30.0 | | | | | 71.0 | 3.5 | 74.2 | 4.7 | 75.6 | 4.0 |
| 32.0 | | | | | | | 71.8 | 3.3 | 73.5 | 4.0 |
| 34.0 | | | | | | | | | 71.0 | 2.8 |
| θ (°) | 66 ~ 83 | | 69 ~ 83 | | 69 ~ 83 | | 70 ~ 83 | | 70 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+25. 7m | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 18.0 | 79.7 | 6.8 | | | | | | | | |
| 20.0 | 78.3 | 6.3 | | | | | | | | |
| 22.0 | 76.9 | 5.9 | | | | | | | | |
| 24.0 | 75.4 | 5.5 | 78.3 | 4.5 | | | | | | |
| 26.0 | 74.0 | 5.2 | 76.8 | 4.2 | 79.9 | 3.5 | | | | |
| 28.0 | 72.3 | 4.2 | 75.3 | 4.0 | 78.4 | 3.4 | | | | |
| 30.0 | | | 73.9 | 3.9 | 77.0 | 3.3 | | | | |
| 32.0 | | | 72.2 | 3.3 | 75.5 | 3.2 | 78.6 | 2.6 | | |
| 34.0 | | | | | 74.0 | 3.1 | 77.0 | 2.6 | | |
| 36.0 | | | | | | | 75.4 | 2.5 | 77.8 | 2.2 |
| 38.0 | | | | | | | 73.8 | 2.5 | 76.0 | 2.2 |
| 40.0 | | | | | | | | | 74.1 | 2.2 |
| θ (°) | 71 ~ 83 | | 71 ~ 83 | | 72 ~ 83 | | 72 ~ 83 | | 72 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

FD性能 50. 1mブーム+2. 0m+フルオートラフィングジブ

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+10. 2m | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 12.0 | 81.0 | 16.4 | | | | | | | | |
| 14.0 | 79.5 | 16.4 | 81.1 | 16.4 | | | | | | |
| 16.0 | 77.8 | 15.3 | 79.5 | 15.7 | 80.7 | 13.6 | | | | |
| 18.0 | 75.9 | 10.9 | 77.4 | 12.3 | 79.0 | 13.1 | 80.4 | 11.0 | | |
| 20.0 | 73.7 | 7.7 | 75.1 | 8.8 | 76.7 | 9.9 | 78.7 | 10.8 | 79.2 | 8.3 |
| 22.0 | 71.5 | 5.2 | 72.9 | 6.2 | 74.4 | 7.1 | 76.4 | 8.3 | 77.4 | 8.3 |
| 24.0 | | | | | 72.1 | 4.9 | 73.9 | 5.8 | 75.0 | 6.6 |
| 26.0 | | | | | | | | | 73.3 | 4.5 |
| θ (°) | 70 ~ 83 | | 71 ~ 83 | | 71 ~ 83 | | 72 ~ 83 | | 72 ~ 83 | |
| 標準フック | 25 tフック (730kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 2本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)


| ジブ長さ | 2. 0m+17. 95m | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 16.0 | 79.8 | 8.5 | | | | | | | | |
| 18.0 | 78.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| 20.0 | 77.1 | 8.5 | 79.7 | 8.5 | | | | | | |
| 22.0 | 75.6 | 7.7 | 78.2 | 8.1 | 80.1 | 7.0 | | | | |
| 24.0 | 74.6 | 5.6 | 76.6 | 7.2 | 78.6 | 6.7 | | | | |
| 26.0 | | | 74.5 | 5.3 | 77.1 | 6.5 | 79.5 | 5.4 | | |
| 28.0 | | | 72.5 | 3.7 | 75.0 | 4.8 | 78.0 | 5.3 | 79.3 | 3.9 |
| 30.0 | | | | | | | 76.2 | 4.7 | 77.6 | 3.9 |
| 32.0 | | | | | | | | | 75.8 | 3.9 |
| 34.0 | | | | | | | | | 73.5 | 2.9 |
| θ (°) | 73 ~ 83 | | 71 ~ 83 | | 73 ~ 83 | | 74 ~ 83 | | 72 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

単位 (t)

| ジブ長さ | 2. 0m+25. 7m | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| オフセット | 5° | | 15° | | 25° | | 40° | | 60° | |
| 作業半径 (m) | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 | 起伏角度 | 定格総荷重 |
| 20.0 | 79.1 | 5.3 | | | | | | | | |
| 22.0 | 77.9 | 5.3 | | | | | | | | |
| 24.0 | 76.7 | 5.3 | 79.7 | 4.5 | | | | | | |
| 26.0 | 75.5 | 5.3 | 78.5 | 4.3 | | | | | | |
| 28.0 | 73.8 | 4.0 | 77.1 | 4.1 | 79.7 | 3.4 | | | | |
| 30.0 | | | 75.8 | 3.9 | 78.4 | 3.3 | | | | |
| 32.0 | | | | | 77.1 | 3.2 | | | | |
| 34.0 | | | | | 75.7 | 3.1 | 78.7 | 2.6 | | |
| 36.0 | | | | | | | 77.2 | 2.5 | | |
| 38.0 | | | | | | | | | 77.7 | 2.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 76.1 | 2.0 |
| θ (°) | 72 ~ 83 | | 74 ~ 83 | | 74 ~ 83 | | 75 ~ 83 | | 75 ~ 83 | |
| 標準フック | 11.2 tフック (430kg) | | | | | | | | | |
| 巻掛本数 | 1本掛け | | | | | | | | | |

3. 作業半径 — 揚程図


3.1. 8mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

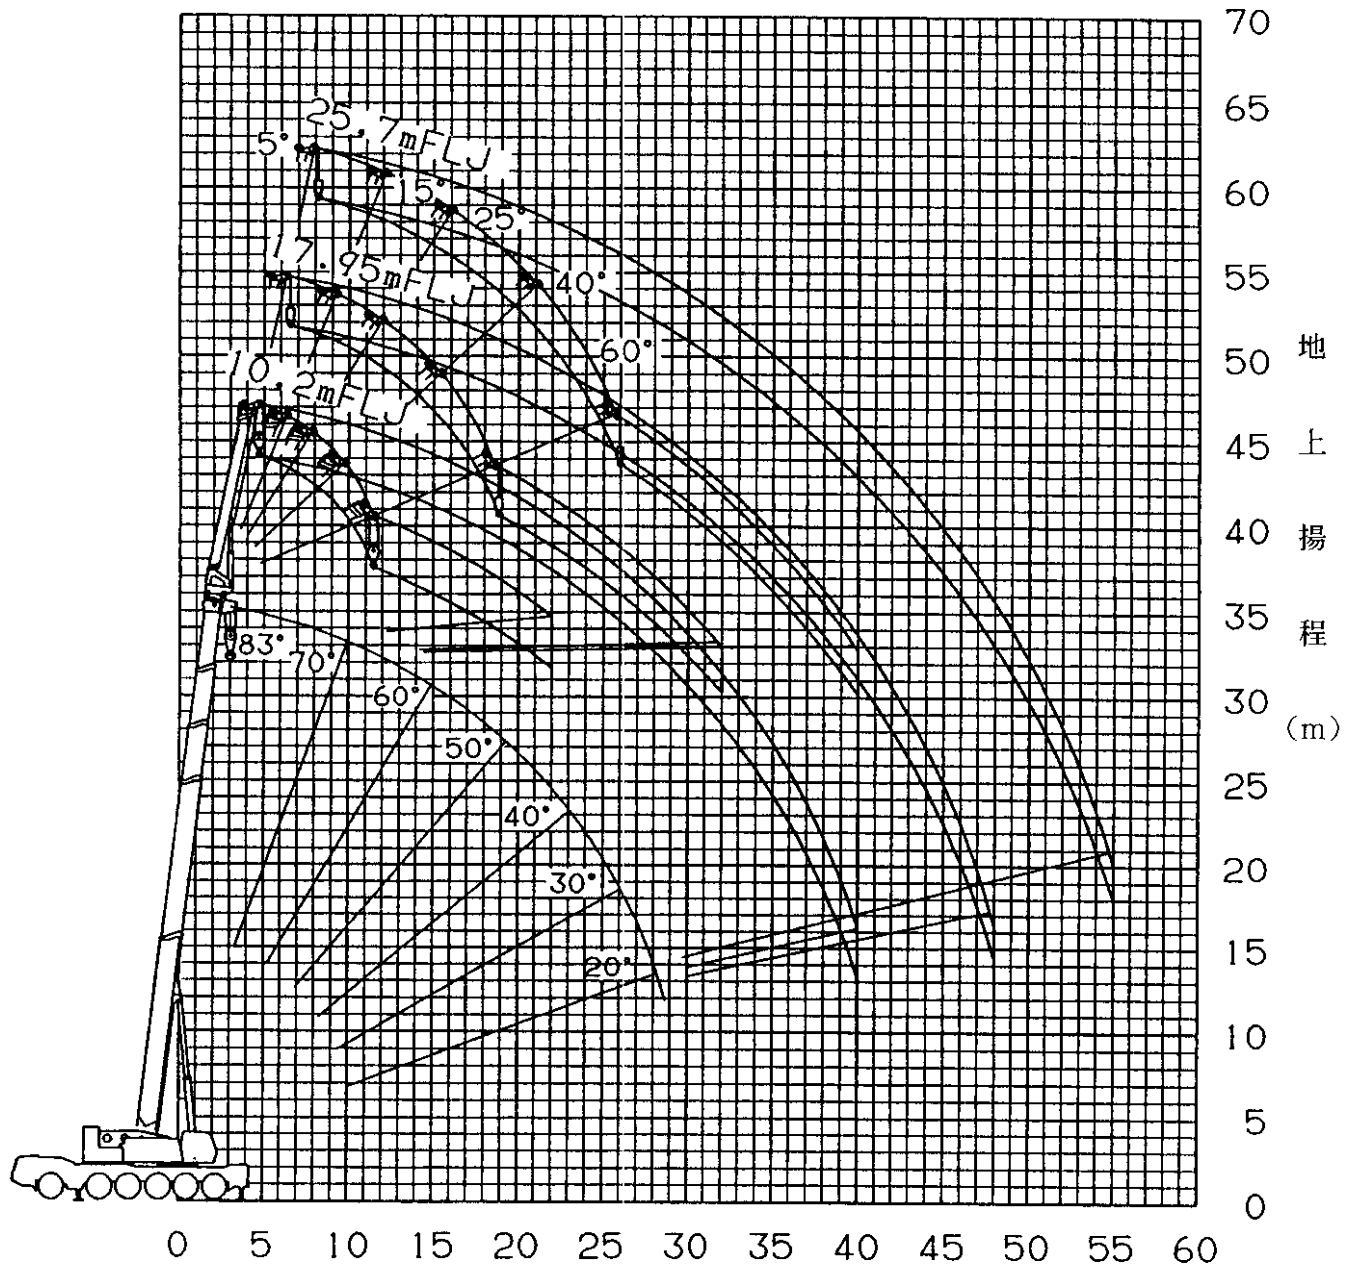

作業半径 (m)


(注) 上図はブームのたわみを含んでいません。また、FA性能の場合を示します。

40. 9mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

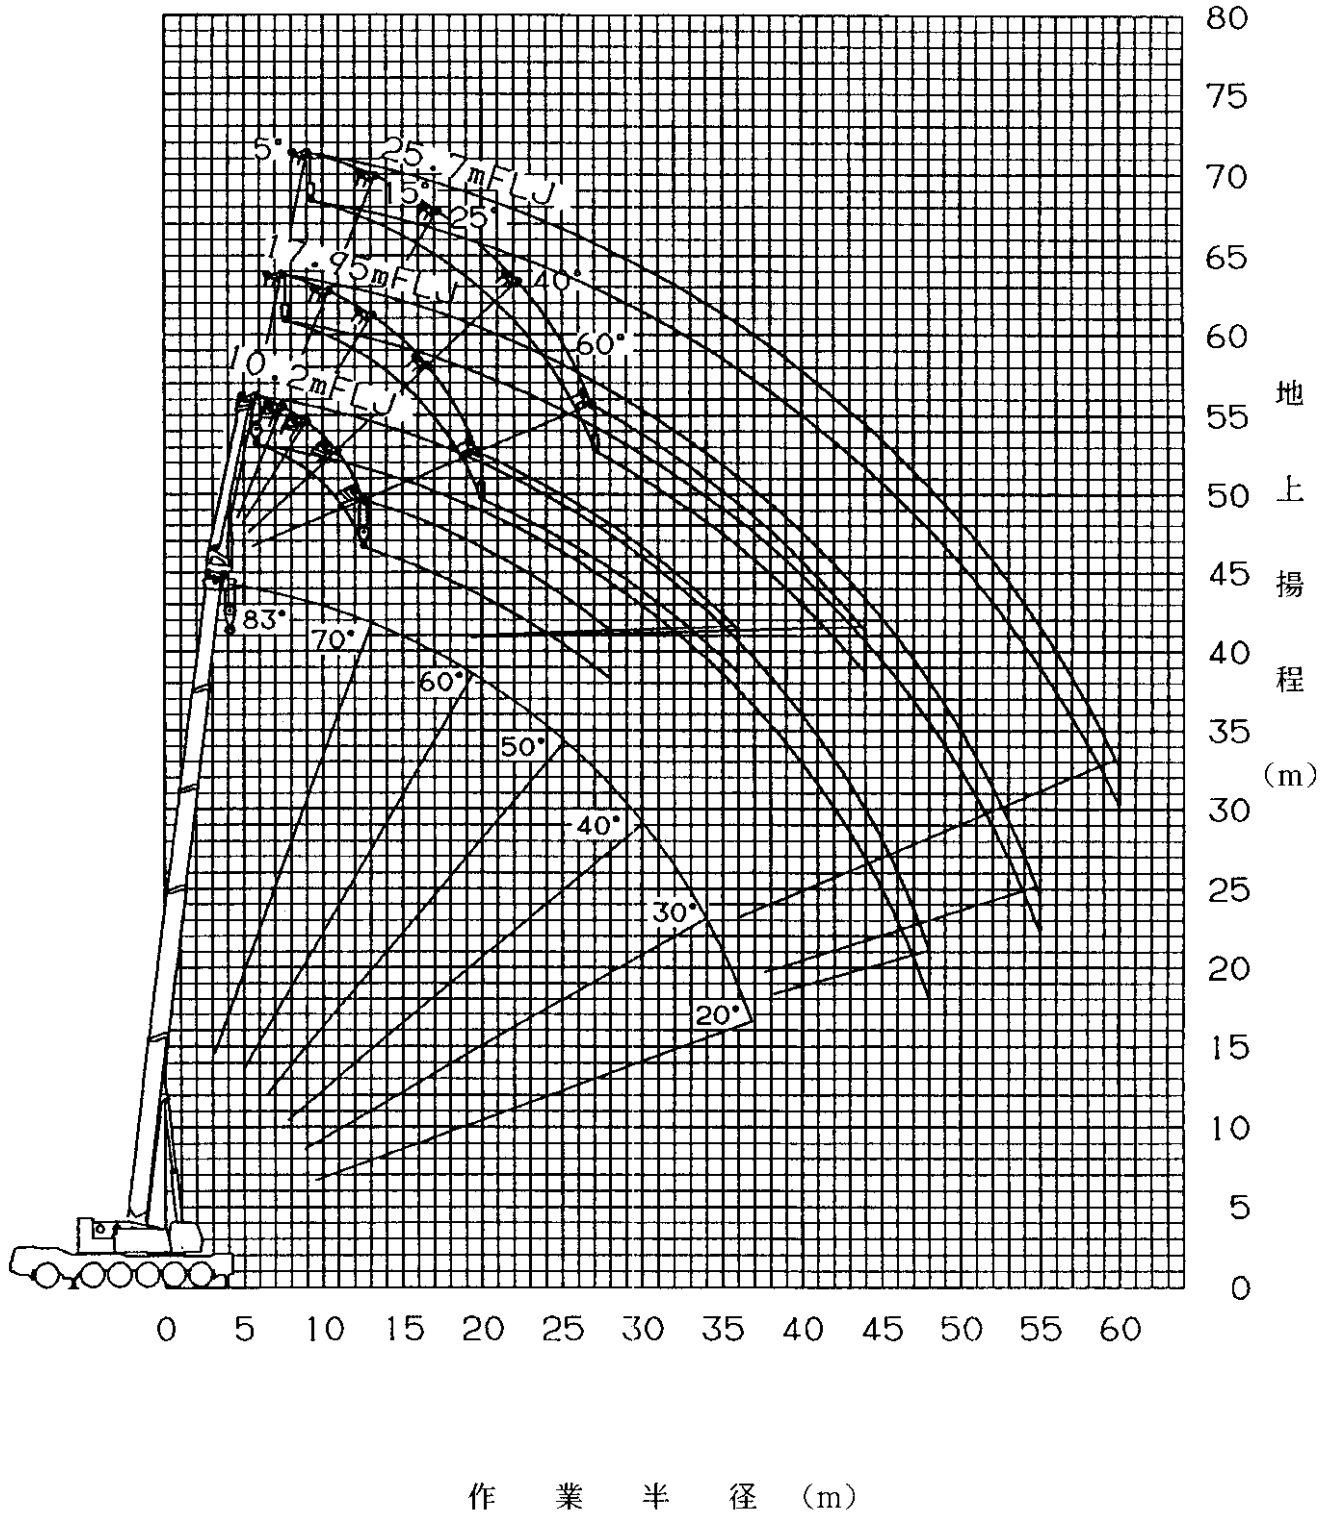


(注) 上図はブームのたわみを含んでいません。また、FA性能の場合を示します。

45. 5mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

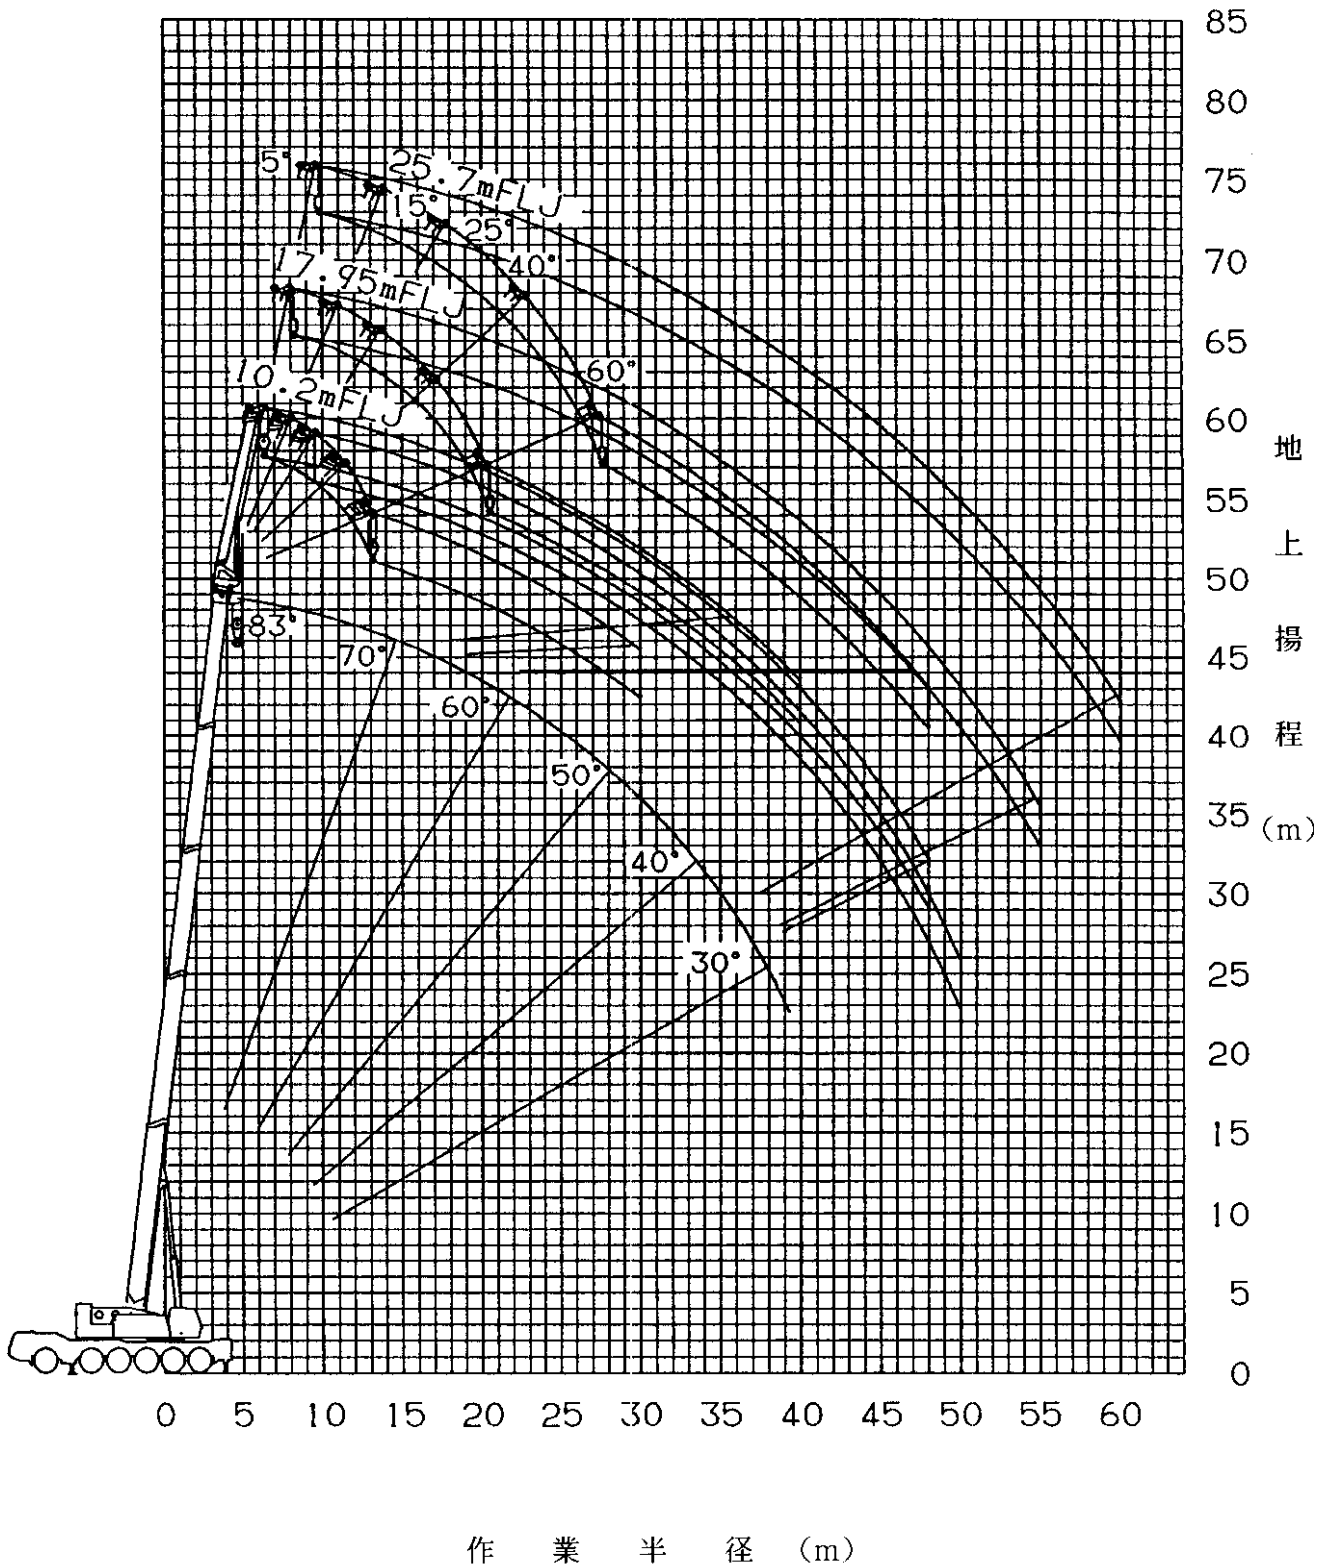

(注) 上図はブームのたわみを含んでいません。また、FA性能の場合を示します。

50. 1mブーム+2.0m+フルオートラフィングジブ

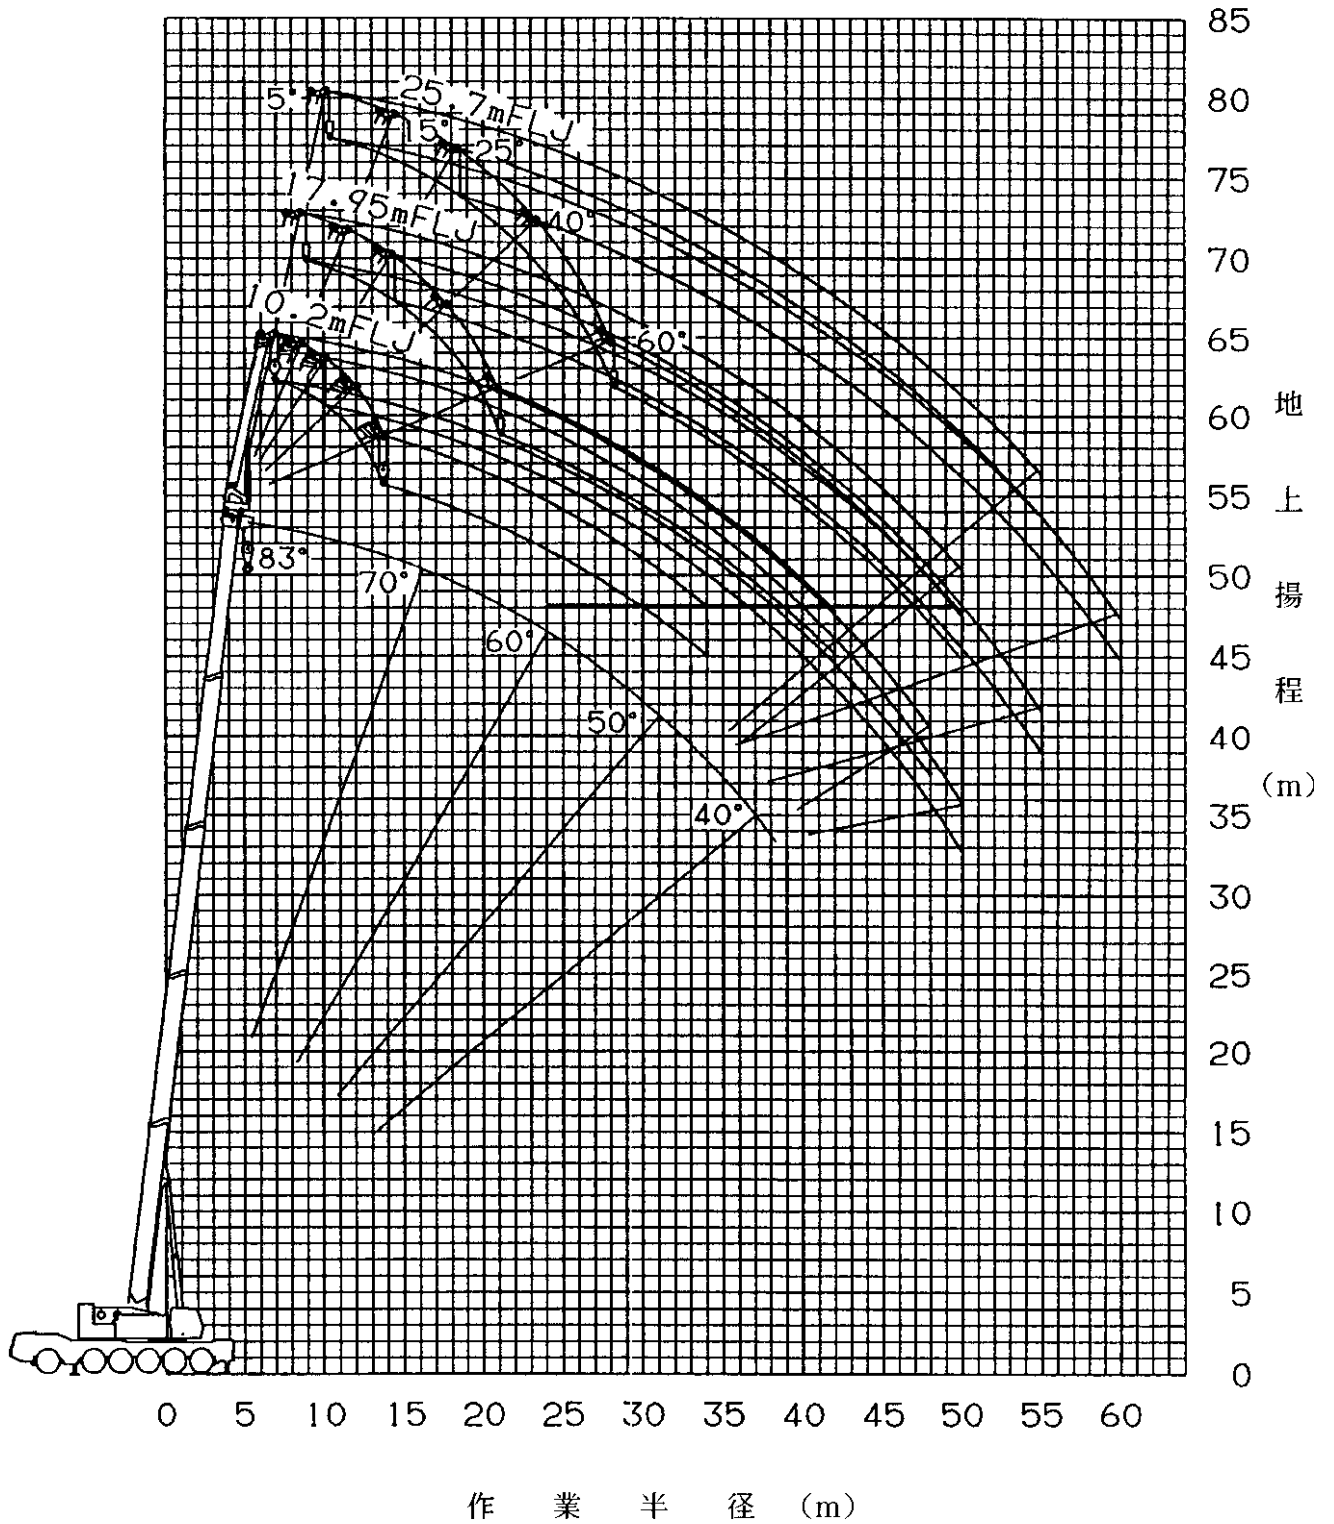

(注) 上図はブームのたわみを含んでいません。また、FA性能の場合を示します。