

▶ブーム構成

- ↗ 印は、ジブ使用時のガイドライン取付位置を示します。
- ※印は、これより短いブームの組立可能な構成を示します。
- 使用するガイドラインの径はφ34mmです。
- ジブ付の場合は9.1mラグ付中間ブーム (9.1A) が必要です。また、ジブなしの場合は、図中の9.1Aは9.1の使用も可能です。
- 9.1Bはタワー用ですがクレーンにも転用できます。

| 中間ブームの種類 | | |
|----------|-------|----------------------|
| 記号 | ブーム長さ | 備考 |
| 3.0 | 3.0m | ラグ無 |
| 6.1 | 6.1m | ラグ無 |
| 9.1 | 9.1m | ラグ無 |
| 9.1A | 9.1m | ラグ付 |
| 9.1B | 9.1m | タワー専用 (クレーンに兼用可能) |


| ブーム長さ m (ft.) | ブーム構成 |
|---------------------|---------------|
| 13.8 (45) | |
| 16.9 (55) | |
| 19.9 (65) | * |
| 23.0 (75) | * |
| 26.0 (85) | * |
| 29.1 (95) | * |
| 32.1 (105) | * |
| 35.2 (115) | * |
| 38.2 (125) | * |

| ブーム長さ m (ft.) | ブーム構成 |
|---------------------|---------------|
| 41.2 (135) | * |
| 44.3 (145) | * |
| 47.3 (155) | * |
| 50.4 (165) | * |
| 53.4 (175) | * |

| ブーム長さ m (ft.) | ブーム構成 |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 56.5 (185) | * 下 3.0 3.0 9.1 9.1 9.1 9.1A 上 |
| | 下 9.1B 3.0 3.0 9.1 9.1 9.1A 上 |
| | 下 6.1 9.1 9.1 9.1 9.1A 上 |
| | 下 9.1B 6.1 9.1 9.1 9.1A 上 |
| 59.5 (195) | * 下 3.0 6.1 9.1 9.1 9.1 9.1A 上 |
| | 下 9.1B 3.0 6.1 9.1 9.1 9.1A 上 |
| 62.6 (205) | * 下 3.0 3.0 6.1 9.1 9.1 9.1 9.1A 上 |
| | 下 9.1B 3.0 3.0 6.1 9.1 9.1 9.1A 上 |

ジブ構成


- ジブを装着できる主ブームの長さは、29.1m (95) ~53.4m (175) です。
- ジブを装着する場合には9.1mラグ付中間ブーム (9.1A) が必要です。

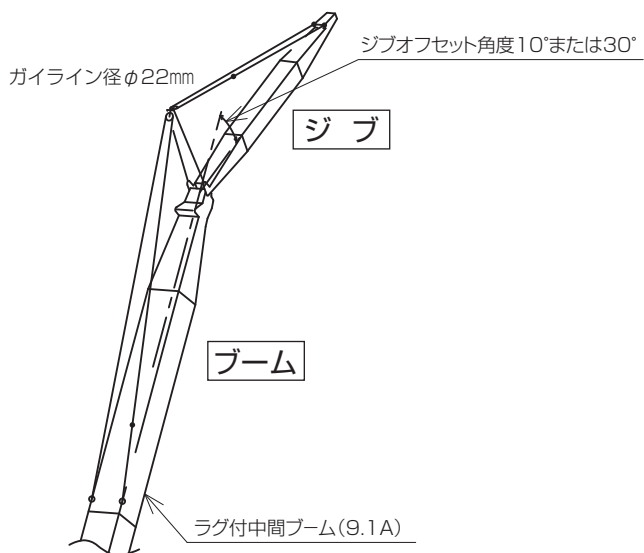


| ジブ長さ m (ft.) | ジブ構成 |
|-----------------|--------------------|
| 9.1 (30) | 下 上 4.6 4.6 |
| 15.2 (50) | 下 6.1 上 |
| 21.3 (70) | 下 6.1 6.1 上 |

▶作動範囲図

■主ブーム

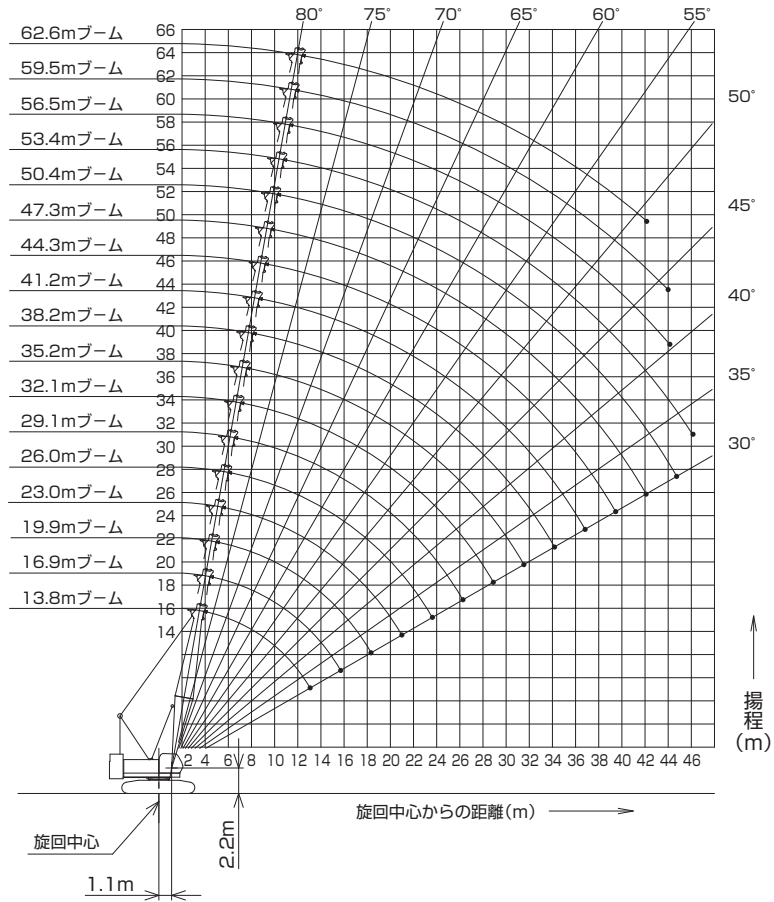

■ジブ装着
(オフセット角度10°/30°)

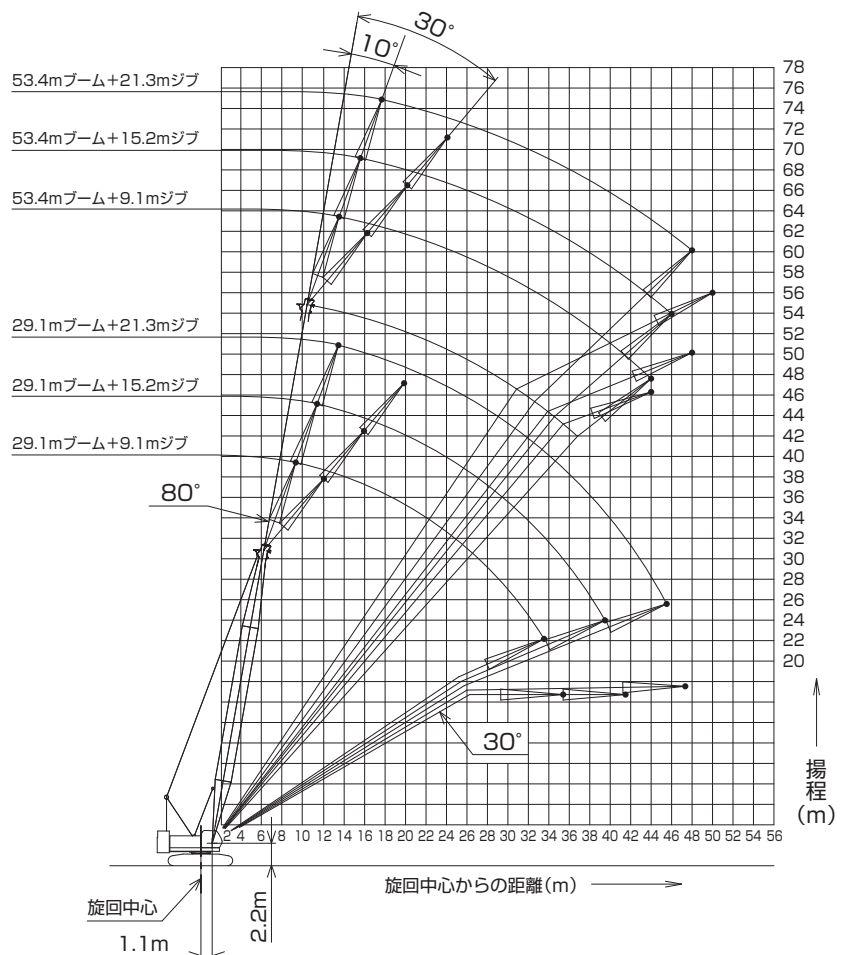

▶ 定格総荷重

- 定格総荷重とは、水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等のつり具の質量を含んだ値です。
- 作業半径とはクレーン旋回中心よりつり上荷重の重心までの水平距離を意味します。
- 実際につり上げ得る荷重は定格総荷重から（フック+玉掛用ワイヤロープ等のつり具）の質量を差し引いた値になります。
- 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある時はオペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
- 表中の空欄の個所では作業を行うことができません。
- クレーン作業中には必ずガントリを最高位置に立ててください。
- すべてのブーム（ジブ）長さにおける中間ブーム（ジブ）の構成は取扱説明書の指示を厳守してください。
- 主ブームに補助シーブを取り付けたままで主フックを使用する場合の定格総荷重は、主ブーム定格総荷重から、一律0.8t差し引いた値となります。ただし最小定格総荷重は1.5tとします。
- 補助シーブを装着できる主ブーム長さは、13.8m（45）～59.5m（195）です。
- ジブを装着できる主ブーム長さは、29.1m（95）～53.4m（175）です。
- 下記の仕様ではブーム自立および降下の際にクローラの前端に敷板（ブロック）を敷いてください。
※主ブーム長さ 59.5m（195）および62.6m（205）
※53.4m（175）ブームにジブを装着した場合
- △ 操作ミスなどによるつり荷の落下を防ぐため、クレーン作業では自由降下（フリーフォール）作業は行わないでください。

- 巻上げロープ巻掛本数に対する最大巻上荷重とフックの質量

| フック 呼称 | 最大巻上荷重 (t) | | | | | | | | フック 質量 |
|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | 1本掛 | 2本掛 | 3本掛 | 4本掛 | 5本掛 | 6本掛 | 7本掛 | 8本掛 | |
| 90t | - | - | 33.0 | 44.0 | 55.0 | 66.0 | 77.0 | 90.0 | 1.30t |
| 50t | - | - | 33.0 | 44.0 | 50.0 | - | - | - | 0.85t |
| 35t | - | 22.0 | 33.0 | - | - | - | - | - | 0.70t |
| 11t ボールフック | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.30t |

【カウンタウエイト減量時】（オプション）

- 自立可能な最長主ブーム長さは、カウンタウエイト段数が3段（最上段から1段減量）で、53.4mです。
- カウンタウエイト減量時、ジブ付仕様の設定はありません。
- 補助シーブを装着できる主ブーム長さは、カウンタウエイト段数が3段（最上段から1段減量）で、13.8m～50.4mです。

▶主ブーム定格総荷重表

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 13.8 | 16.9 | 19.9 | 23.0 | 26.0 | 29.1 | 32.1 | 35.2 | 38.2 | 41.2 | 44.3 | 47.3 | 50.4 | 53.4 | 56.5 | 59.5 | 62.6 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 4.3 | 90.0/4.3m | 87.5/4.3m | 74.1/4.8m | | | | | | | | | | | | | | | 4.3 |
| 5.0 | 70.9 | 70.8 | 70.7 | 64.9/5.4m | 66.4/5.9m | | | | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 55.1 | 55.0 | 55.0 | 54.9 | 54.8 | 50.2/6.4m | | | | | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 44.4 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 44.0 | 44.0 | 43.9 | 39.6/7.5m | | | | | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 35.9 | 35.7 | 32.5/8.5m | | | | | | | | 8.0 |
| 9.0 | 31.0 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 29.7/9.1m | 27.2/9.6m | | | | | | 9.0 |
| 10.0 | 26.9 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 25.8 | 25.7 | 22.0/10.1m | 22.0/10.7m | 21.6/11.2m | 20.1/11.7m | | 10.0 |
| 12.0 | 21.1 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 18.0/12.2m | 12.0 |
| 14.0 | 18.7/13.2m | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 14.0 |
| 16.0 | | 14.6/15.8m | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 16.0 |
| 18.0 | | | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 18.0 |
| 20.0 | | | 11.8/18.5m | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 20.0 |
| 22.0 | | | | 9.8/21.1m | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 22.0 |
| 24.0 | | | | | 8.2/23.8m | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 24.0 |
| 26.0 | | | | | | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 26.0 |
| 28.0 | | | | | | 7.0/26.4m | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | | | 6.0/29.0m | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | | | 5.1/31.7m | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | | | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | | | 4.3/34.3m | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | | | 3.7/37.0m | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | | | 3.1/39.6m | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | 2.5/42.2m | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | | 44.0 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | 2.0/44.9m | 1.6 | | | | 46.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (主ブームに90tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 13.8 | 16.9 | 19.9 | 23.0 | 26.0 | 29.1 | 32.1 | 35.2 | 38.2 | 41.2 | 44.3 | 47.3 | 50.4 | 53.4 | 56.5 | 59.5 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 11.0/5.2m | 11.0/5.2m | 11.0/5.7m | | | | | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/6.3m | 11.0/6.8m | | | | | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/7.3m | 11.0/7.9m | | | | | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/8.4m | 11.0/8.9m | | | | | | | | 8.0 |
| 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/9.4m | | | | | | | 9.0 |
| 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/10.0m | 11.0/10.5m | 11.0/11.0m | 11.0/11.5m | | | 10.0 |
| 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/12.1m | 11.0/12.6m | 12.0 |
| 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 |
| 16.0 | 11.0/14.6m | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 16.0 |
| 18.0 | | 9.2/17.2m | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 18.0 |
| 20.0 | | | 8.6/19.9m | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 20.0 |
| 22.0 | | | | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 22.0 |
| 24.0 | | | | 6.8/22.5m | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 24.0 |
| 26.0 | | | | | 5.3/25.2m | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 26.0 |
| 28.0 | | | | | | 4.8/27.8m | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | | | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | | 3.8/30.4m | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | | 2.9/33.1m | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | | | 2.4/35.7m | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | | | 1.8 | 1.6 | 1.5 | | | | | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | | 1.7/38.4m | | | | | | | 40.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (主ブームに50tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 13.8 | 16.9 | 19.9 | 23.0 | 26.0 | 29.1 | 32.1 | 35.2 | 38.2 | 41.2 | 44.3 | 47.3 | 50.4 | 53.4 | 56.5 | 59.5 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 11.0/5.2m | 11.0/5.2m | 11.0/5.7m | | | | | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/6.3m | 11.0/6.8m | | | | | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/7.3m | 11.0/7.9m | | | | | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/8.4m | 11.0/8.9m | | | | | | | | 8.0 |
| 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/9.4m | | | | | | | 9.0 |
| 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/10.0m | 11.0/10.5m | 11.0/11.0m | 11.0/11.5m | | | 10.0 |
| 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/12.1m | 11.0/12.6m | 12.0 |
| 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 |
| 16.0 | 11.0/14.6m | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 16.0 |
| 18.0 | | 9.7/17.2m | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 18.0 |
| 20.0 | | | 9.0/19.9m | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 20.0 |
| 22.0 | | | | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 22.0 |
| 24.0 | | | | 7.2/22.5m | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 24.0 |
| 26.0 | | | | | 5.9/25.2m | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 26.0 |
| 28.0 | | | | | | 5.0/27.8m | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | | | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | | 4.2/30.4m | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | | 3.2/33.1m | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | | | 2.6/35.7m | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | | | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | | | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | | 2.0/38.4m | 1.7 | 1.5 | | | | | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | 1.6/41.0m | | | | | | 42.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (主ブームに35tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 13.8 | 16.9 | 19.9 | 23.0 | 26.0 | 29.1 | 32.1 | 35.2 | 38.2 | 41.2 | 44.3 | 47.3 | 50.4 | 53.4 | 56.5 | 59.5 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 11.0/5.2m | 11.0/5.2m | 11.0/5.7m | | | | | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/6.3m | 11.0/6.8m | | | | | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/7.3m | 11.0/7.9m | | | | | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/8.4m | 11.0/8.9m | | | | | | | | 8.0 |
| 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/9.4m | | | | | | | 9.0 |
| 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/10.0m | 11.0/10.5m | 11.0/11.0m | 11.0/11.5m | | | 10.0 |
| 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/12.1m | 11.0/12.6m | 12.0 |
| 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 |
| 16.0 | 11.0/14.6m | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 16.0 |
| 18.0 | | 9.8/17.2m | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 18.0 |
| 20.0 | | | 9.2/19.9m | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 20.0 |
| 22.0 | | | | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 22.0 |
| 24.0 | | | | 7.4/22.5m | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 24.0 |
| 26.0 | | | | | 5.9/25.2m | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 26.0 |
| 28.0 | | | | | | 5.4/27.8m | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | | | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | | 4.4/30.4m | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | | 3.5/33.1m | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | | | 3.0/35.7m | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | | | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | | 2.3/38.4m | 1.8 | 1.8 | 1.7 | | | | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | 1.6/41.0m | | | | | | 42.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (主ブームにフックなし)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 13.8 | 16.9 | 19.9 | 23.0 | 26.0 | 29.1 | 32.1 | 35.2 | 38.2 | 41.2 | 44.3 | 47.3 | 50.4 | 53.4 | 56.5 | 59.5 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 11.0/5.2m | 11.0/5.2m | 11.0/5.7m | | | | | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/6.3m | 11.0/6.8m | | | | | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/7.3m | 11.0/7.9m | | | | | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/8.4m | 11.0/8.9m | | | | | | | | 8.0 |
| 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/9.4m | | | | | | | 9.0 |
| 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/10.0m | 11.0/10.5m | 11.0/11.0m | 11.0/11.5m | | | 10.0 |
| 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/12.1m | 11.0/12.6m | 12.0 |
| 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 |
| 16.0 | 11.0/14.6m | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 16.0 |
| 18.0 | | 10.5/17.2m | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 18.0 |
| 20.0 | | | 9.9/19.9m | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 20.0 |
| 22.0 | | | | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 22.0 |
| 24.0 | | | | 8.1/22.5m | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 24.0 |
| 26.0 | | | | | 6.6/25.2m | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 26.0 |
| 28.0 | | | | | | 6.1/27.8m | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | | | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | | 5.1/30.4m | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | | 4.2/33.1m | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | | | 3.7/35.7m | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | | | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | | 3.0/38.4m | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | 2.3/41.0m | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | 1.8/43.6m | 1.7 | | | | 44.0 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | 1.6 | | | | 46.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ **ジブ定格総荷重表**（主ブームに50tまたは35tフック装着／ジブオフセット角度10°）（単位:t）

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) 標準高(m) | 29.1 | | | 32.1 | | | 35.2 | | | 38.2 | | | 41.2 | | | 44.3 | | | 47.3 | | | 50.4 | | | 53.4 | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) 標準高(m) |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------------|------|-----------|------------|-----------|------|------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|-------------------------------|
| | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | |
| 9.0 | 11.0/9.6m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.0 | |
| 10.0 | 11.0 | 9.1/11.7m | | 11.0/10.2m | | | 11.0/10.7m | | | 11.0/11.2m | | | 11.0/11.7m | | | | | | | | | | | | | | 10.0 | |
| 12.0 | 11.0 | 9.1 | 6.4/13.8m | 11.0 | 9.1/12.2m | | 11.0 | 9.1 | 6.2/14.3m | 11.0 | 9.1/12.8m | | 11.0 | 9.1 | 6.3/15.9m | 11.0 | 9.1 | 6.2/16.4m | 11.0 | 9.1 | 6.1/18.0m | 11.0 | 9.1 | 6.1/19.5m | 11.0 | 9.1 | 6.0/21.0m | 12.0 |
| 14.0 | 11.0 | 9.1 | 6.0 | 11.0 | 9.1 | 6.0 | 11.0 | 9.1 | 6.1 | 11.0 | 9.1 | 6.1 | 11.0 | 9.1 | 6.1 | 11.0 | 9.1 | 6.2/16.4m | 11.0 | 9.1 | 6.2/17.0m | 11.0 | 9.1 | 6.2/17.5m | 11.0 | 9.1 | 6.1 | 14.0 |
| 16.0 | 11.0 | 9.1 | 6.0 | 11.0 | 9.1 | 6.0 | 11.0 | 9.1 | 6.1 | 11.0 | 9.1 | 6.1 | 11.0 | 9.1 | 6.1 | 11.0 | 9.1 | 6.2/16.4m | 11.0 | 9.1 | 6.2/17.0m | 11.0 | 9.1 | 6.2/17.5m | 11.0 | 9.1 | 6.1 | 16.0 |
| 18.0 | 11.0 | 9.1 | 5.8 | 11.0 | 9.1 | 5.8 | 10.9 | 9.1 | 5.9 | 10.8 | 9.1 | 5.9 | 10.6 | 9.1 | 6.0 | 10.5 | 9.1 | 6.0 | 10.3 | 9.1 | 6.1 | 10.2 | 9.1 | 6.1 | 10.1 | 9.1 | 6.1 | 18.0 |
| 20.0 | 9.6 | 8.8 | 5.6 | 9.4 | 9.1 | 5.7 | 9.3 | 9.1 | 5.7 | 9.1 | 9.1 | 5.8 | 9.0 | 9.1 | 5.8 | 8.8 | 9.1 | 5.9 | 8.7 | 9.0 | 5.9 | 8.6 | 8.8 | 6.0 | 8.4 | 8.7 | 6.0 | 20.0 |
| 22.0 | 8.3 | 8.0 | 5.4 | 8.1 | 8.3 | 5.5 | 8.0 | 8.2 | 5.6 | 7.8 | 8.0 | 5.6 | 7.7 | 7.9 | 5.7 | 7.5 | 7.8 | 5.7 | 7.4 | 7.6 | 5.8 | 7.3 | 7.5 | 5.8 | 7.1 | 7.4 | 5.9 | 22.0 |
| 24.0 | 7.2 | 7.3 | 5.2 | 7.1 | 7.3 | 5.3 | 6.9 | 7.1 | 5.4 | 6.8 | 7.0 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 5.6 | 6.5 | 6.7 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 24.0 |
| 26.0 | 6.3 | 6.5 | 4.9 | 6.2 | 6.4 | 5.1 | 6.0 | 6.2 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 26.0 |
| 28.0 | 5.6 | 5.8 | 4.5 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 28.0 |
| 30.0 | 5.0 | 5.1 | 4.1 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 30.0 |
| 32.0 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 32.0 |
| 34.0 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 34.0 |
| 36.0 | | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 36.0 |
| 38.0 | | 3.3 | 3.0 | | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 38.0 |
| 40.0 | | 2.9 | 2.8 | | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | | 1.6 | 2.0 | 40.0 |
| 42.0 | | | 2.6 | | 2.5 | 2.7 | | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | | 1.5 | 1.8 | | | 1.6 | 42.0 |
| 44.0 | | | 2.5 | | 2.4 | | 2.0 | 2.2 | | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | | 1.6 | 1.8 | | | 1.7 | | | 1.5 | | | | | 44.0 |
| 46.0 | | | 2.2 | | 2.1 | | 1.8 | 2.0 | | 1.7 | 1.8 | | 1.5 | 1.7 | | 1.5 | | | | | | | | | | | | 46.0 |
| 48.0 | | | | | 1.9 | | | 1.7 | | 1.6 | | | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | 48.0 |
| 50.0 | | | | | | | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ **ジブ定格総荷重表**（主ブームに50tまたは35tフック装着／ジブオフセット角度30°）（単位:t）

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) 標準高(m) | 29.1 | | | 32.1 | | | 35.2 | | | 38.2 | | | 41.2 | | | 44.3 | | | 47.3 | | | 50.4 | | | 53.4 | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) 標準高(m) |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | |
| 12.0 | 9.5/12.4m | | | 9.5/12.9m | | | 9.5/13.4m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.0 | |
| 14.0 | 9.5 | | | 9.5 | | | 9.5 | | | 9.5 | | | 9.5/14.5m | | | 9.5/15.0m | | | 9.5/15.5m | | | | | | | | 14.0 | |
| 16.0 | 9.5 | 5.2/16.3m | | 9.5 | 5.2/16.8m | | 9.5 | 5.2/17.4m | | 9.5 | 5.2/17.9m | | 9.5 | 5.2/18.4m | | 9.5 | 5.2/18.9m | | 9.5 | 5.2/19.5m | | 9.5/16.1m | | | 9.5/16.6m | | 16.0 | |
| 18.0 | 9.4 | 5.2 | | 9.5 | 5.2 | | 9.5 | 5.2 | | 9.5 | 5.2 | | 9.5 | 5.2/18.4m | | 9.5 | 5.2/18.9m | | 9.5 | 5.2/19.5m | | 9.5 | 5.2 | | 9.5 | 5.2 | | 18.0 |
| 20.0 | 8.8 | 5.2 | 3.7/20.2m | 9.1 | 5.2 | 3.7/20.7m | 9.4 | 5.2 | 3.7/21.3m | 9.5 | 5.2 | 3.7/21.8m | 9.4 | 5.2 | | 9.2 | 5.2 | | 9.1 | 5.2 | | 9.0 | 5.2 | | 8.9 | 5.2/20.5m | | 20.0 |
| 22.0 | 8.4 | 5.2 | 3.6 | 8.4 | 5.2 | 3.7 | 8.2 | 5.2 | 3.7 | 8.1 | 5.2 | 3.7 | 8.0 | 5.2 | 3.7/22.3m | 7.9 | 5.2 | 3.7/22.9m | 7.8 | 5.2 | 3.7/23.4m | 7.7 | 5.2 | 3.7/23.9m | 7.5 | 5.2 | | 22.0 |
| 24.0 | 7.4 | 4.9 | 3.3 | 7.3 | 5.1 | 3.4 | 7.1 | 5.2 | 3.5 | 7.0 | 5.2 | 3.6 | 6.9 | 5.2 | 3.6 | 6.8 | 5.2 | 3.7 | 6.7 | 5.2 | 3.7 | 6.5 | 5.2 | 3.7 | 6.4 | 5.2 | 3.7/24.4m | 24.0 |
| 26.0 | 6.5 | 4.6 | 3.1 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 6.2 | 4.9 | 3.3 | 6.1 | 5.1 | 3.3 | 6.0 | 5.2 | 3.4 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 5.7 | 5.2 | 3.5 | 5.6 | 5.2 | 3.6 | 5.5 | 5.2 | 3.6 | 26.0 |
| 28.0 | 5.7 | 4.2 | 2.9 | 5.6 | 4.5 | 3.0 | 5.4 | 4.7 | 3.1 | 5.3 | 4.8 | 3.1 | 5.2 | 4.9 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 3.3 | 4.9 | 5.2 | 3.3 | 4.8 | 5.2 | 3.4 | 4.7 | 5.2 | 3.5 | 28.0 |
| 30.0 | 5.1 | 4.0 | 2.7 | 4.9 | 4.2 | 2.8 | 4.8 | 4.5 | 2.9 | 4.7 | 4.6 | 3.0 | 4.5 | 4.7 | 3.0 | 4.4 | 4.8 | 3.1 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 3.3 | 30.0 |
| 32.0 | 4.5 | 3.8 | 2.5 | 4.4 | 4.0 | 2.6 | 4.2 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 4.2 | 2.8 | 4.0 | 4.4 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 3.1 | 32.0 |
| 34.0 | 4.0 | 3.7 | 2.4 | 3.9 | 3.8 | 2.5 | 3.7 | 3.9 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 34.0 |
| 36.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 3.4 | 3.7 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 36.0 |
| 38.0 | | 3.4 | 2.2 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 38.0 |
| 40.0 | | 3.1 | 2.1 | 3.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 40.0 | |
| 42.0 | | 2.7 | 2.0 | | 2.6 | 2.1 | | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | | 1.9 | 2.2 | | 1.8 | 2.0 | 42.0 |
| 44.0 | | | 1.9 | | 2.3 | 2.0 | | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | | 1.8 | 2.1 | | 1.7 | 2.0 | | 1.6 | 1.9 | | | | 1.7 | 44.0 |
| 46.0 | | | 1.8 | | 1.9 | | 1.9 | 1.9 | | 1.8 | 2.0 | | 1.7 | 1.9 | | 1.6 | 1.8 | | | 1.7 | | | 1.6 | | | | | 46.0 |
| 48.0 | | | 1.7 | | 1.8 | | | 1.8 | | 1.6 | 1.8 | | | 1.6 | | | | 1.5 | | | | | | | | | | 48.0 |
| 50.0 | | | | | 1.7 | | | 1.6 | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ ジブ定格総荷重表 (主ブームにフックなし/ジブオフセット角度10°)

(単位:t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) 作業半径(m) | 29.1 | | | 32.1 | | | 35.2 | | | 38.2 | | | 41.2 | | | 44.3 | | | 47.3 | | | 50.4 | | | 53.4 | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) 作業半径(m) |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|------|--------------------------------|
| | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | |
| 9.0 | 11.0/9.6m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.0 | |
| 10.0 | 11.0 | 9.1/11.7m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.0 | |
| 12.0 | 11.0 | 9.1 | 7.2/13.8m | 11.0 | 9.1/12.2m | | 11.0 | 9.1/12.8m | | 11.0 | 9.1/13.3m | | 11.0 | 9.1/13.8m | | 11.0 | 12.3m | | 11.0 | 12.8m | | 11.0 | 13.3m | | 11.0 | 13.8m | 12.0 | |
| 14.0 | 11.0 | 9.1 | 7.0 | 11.0 | 9.1 | 7.1/14.3m | 11.0 | 9.1 | 7.1/14.9m | 11.0 | 9.1 | 7.2/15.4m | 11.0 | 9.1 | 7.2/15.9m | 11.0 | 9.1 | 7.1/14.4m | 11.0 | 9.1/14.9m | | 11.0 | 9.1/15.4m | | 11.0 | 9.1/15.9m | 14.0 | |
| 16.0 | 11.0 | 9.1 | 6.9 | 11.0 | 9.1 | 6.9 | 11.0 | 9.1 | 7.0 | 11.0 | 9.1 | 7.0 | 11.0 | 9.1 | 7.0 | 11.0 | 9.1 | 7.1/17.0m | 11.0 | 9.1 | 7.1/17.5m | 11.0 | 9.1 | 7.0 | 11.0 | 9.1 | 7.0 | 16.0 |
| 18.0 | 11.0 | 9.1 | 6.7 | 11.0 | 9.1 | 6.7 | 11.0 | 9.1 | 6.8 | 11.0 | 9.1 | 6.8 | 11.0 | 9.1 | 6.9 | 11.0 | 9.1 | 6.9 | 11.0 | 9.1 | 7.0 | 11.0 | 9.1 | 7.0 | 11.0 | 9.1 | 7.0 | 18.0 |
| 20.0 | 10.5 | 9.1 | 6.5 | 10.3 | 9.1 | 6.6 | 10.2 | 9.1 | 6.6 | 10.0 | 9.1 | 6.7 | 9.9 | 9.1 | 6.7 | 9.7 | 9.1 | 6.8 | 9.6 | 9.1 | 6.8 | 9.5 | 9.1 | 6.9 | 9.3 | 9.1 | 6.9 | 20.0 |
| 22.0 | 9.2 | 8.9 | 6.3 | 9.0 | 9.1 | 6.4 | 8.9 | 9.1 | 6.5 | 8.7 | 8.9 | 6.5 | 8.6 | 8.8 | 6.6 | 8.4 | 8.7 | 6.6 | 8.3 | 8.5 | 6.7 | 8.2 | 8.4 | 6.7 | 8.0 | 8.3 | 6.8 | 22.0 |
| 24.0 | 8.1 | 8.2 | 6.1 | 8.0 | 8.2 | 6.2 | 7.8 | 8.0 | 6.3 | 7.7 | 7.9 | 6.4 | 7.5 | 7.7 | 6.5 | 7.4 | 7.6 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 24.0 |
| 26.0 | 7.2 | 7.4 | 5.8 | 7.1 | 7.3 | 6.0 | 6.9 | 7.1 | 6.1 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 26.0 |
| 28.0 | 6.5 | 6.7 | 5.4 | 6.3 | 6.5 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 28.0 |
| 30.0 | 5.9 | 6.0 | 5.0 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 30.0 |
| 32.0 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 32.0 |
| 34.0 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 34.0 |
| 36.0 | | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 36.0 |
| 38.0 | | 4.2 | 3.9 | | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 38.0 |
| 40.0 | | 3.8 | 3.7 | | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 40.0 |
| 42.0 | | | 3.5 | | 3.4 | 3.6 | | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 42.0 |
| 44.0 | | | 3.3 | | 3.3 | | 2.9 | 3.1 | | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 44.0 | |
| 46.0 | | | 3.1 | | 3.0 | | 2.7 | 2.9 | | 2.6 | 2.7 | | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | | 1.5 | 1.9 | 46.0 | |
| 48.0 | | | | | 2.8 | | | 2.6 | | 2.3 | 2.5 | | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | | 1.5 | 1.8 | | | 1.6 | 48.0 | |
| 50.0 | | | | | | | | 2.4 | | | 2.3 | | 1.9 | 2.1 | | 1.6 | 1.9 | | | 1.7 | | 1.5 | | | | | 50.0 | |
| 52.0 | | | | | | | | | | | 2.1 | | 1.9 | | | 1.7 | | | | 1.5 | | | | | | | | 52.0 |
| 54.0 | | | | | | | | | | | 1.9 | | 1.7 | | | | | | | | | | | | | | | 54.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ ジブ定格総荷重表 (主ブームにフックなし/ジブオフセット角度30°)

(単位:t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) 作業半径(m) | 29.1 | | | 32.1 | | | 35.2 | | | 38.2 | | | 41.2 | | | 44.3 | | | 47.3 | | | 50.4 | | | 53.4 | | | ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) 作業半径(m) |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | 9.1 | 15.2 | 21.3 | |
| 12.0 | 9.5/12.4m | | | 9.5/12.9m | | | 9.5/13.4m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.0 | |
| 14.0 | 9.5 | | | 9.5 | | | 9.5 | | | 9.5 | | | 9.5/14.5m | | | 9.5/15.0m | | | 9.5/15.5m | | | | | | | | 14.0 | |
| 16.0 | 9.5 | 5.2/16.3m | | 9.5 | 5.2/16.8m | | 9.5 | 5.2/17.4m | | 9.5 | 5.2/17.9m | | 9.5 | | | 9.5 | | | 9.5 | | | 9.5/16.1m | | | 9.5/16.6m | | 16.0 | |
| 18.0 | 9.5 | 5.2 | | 9.5 | 5.2 | | 9.5 | 5.2 | | 9.5 | 5.2 | | 9.5 | 5.2/18.4m | | 9.5 | 5.2/18.9m | | 9.5 | 5.2/19.5m | | 9.5 | | | 9.5 | | 18.0 | |
| 20.0 | 9.5 | 5.2 | 3.7/20.2m | 9.5 | 5.2 | 3.7/20.7m | 9.5 | 5.2 | 3.7/21.3m | 9.5 | 5.2 | 3.7/21.8m | 9.5 | 5.2 | | 9.5 | 5.2 | | 9.5 | 5.2 | | 9.5 | 5.2 | | 9.5 | 5.2/20.5m | 20.0 | |
| 22.0 | 9.3 | 5.2 | 3.7 | 9.3 | 5.2 | 3.7 | 9.1 | 5.2 | 3.7 | 9.0 | 5.2 | 3.7 | 8.9 | 5.2 | 3.7/22.3m | 8.8 | 5.2 | 3.7/22.9m | 8.7 | 5.2 | 3.7/23.4m | 8.6 | 5.2 | 3.7/23.9m | 8.4 | 5.2 | 22.0 | |
| 24.0 | 8.3 | 5.2 | 3.7 | 8.2 | 5.2 | 3.7 | 8.0 | 5.2 | 3.7 | 7.9 | 5.2 | 3.7 | 7.8 | 5.2 | 3.7 | 7.7 | 5.2 | 3.7 | 7.6 | 5.2 | 3.7 | 7.4 | 5.2 | 3.7 | 7.3 | 5.2 | 3.7/24.4m | 24.0 |
| 26.0 | 7.4 | 5.2 | 3.7 | 7.3 | 5.2 | 3.7 | 7.1 | 5.2 | 3.7 | 7.0 | 5.2 | 3.7 | 6.9 | 5.2 | 3.7 | 6.7 | 5.2 | 3.7 | 6.6 | 5.2 | 3.7 | 6.5 | 5.2 | 3.7 | 6.4 | 5.2 | 3.7 | 26.0 |
| 28.0 | 6.6 | 5.1 | 3.7 | 6.5 | 5.2 | 3.7 | 6.3 | 5.2 | 3.7 | 6.2 | 5.2 | 3.7 | 6.1 | 5.2 | 3.7 | 6.0 | 5.2 | 3.7 | 5.8 | 5.2 | 3.7 | 5.7 | 5.2 | 3.7 | 5.6 | 5.2 | 3.7 | 28.0 |
| 30.0 | 6.0 | 4.9 | 3.6 | 5.8 | 5.1 | 3.7 | 5.7 | 5.2 | 3.7 | 5.6 | 5.2 | 3.7 | 5.4 | 5.2 | 3.7 | 5.3 | 5.2 | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 5.0 | 5.2 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | 3.7 | 30.0 |
| 32.0 | 5.4 | 4.7 | 3.4 | 5.3 | 4.9 | 3.5 | 5.1 | 5.0 | 3.6 | 5.0 | 5.1 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | 3.7 | 4.7 | 5.1 | 3.7 | 4.6 | 5.0 | 3.7 | 4.5 | 4.9 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 3.7 | 32.0 |
| 34.0 | 4.9 | 4.6 | 3.3 | 4.8 | 4.7 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 34.0 |
| 36.0 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 4.3 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 36.0 |
| 38.0 | | 4.3 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 38.0 |
| 40.0 | | 4.0 | 3.0 | | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 40.0 |
| 42.0 | | 3.6 | 2.9 | | 3.5 | 3.0 | | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | 3.2 | 2.9 | | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 44.0 |
| 46.0 | | | | | 2.7 | | | 2.8 | 2.8 | | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | | 2.0 | 2.3 | 46.0 |
| 48.0 | | | | | 2.6 | | | 2.7 | | 2.5 | 2.7 | | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | | 1.8 | 2.2 | | 1.6 | 2.0 | 48.0 | |
| 50.0 | | | | | | | | 2.6 | | 2.5 | 2.2 | 2.4 | | 2.1 | 2.3 | | 1.9 | 2.2 | | 1.7 | 2.0 | | 1.6 | 1.9 | | | 1.7 | 50.0 |
| 52.0 | | | | | | | | | | 2.3 | | 2.2 | | 1.8 | 2.1 | | 1.6 | 1.9 | | 1.5 | 1.7 | | 1.6 | | | | | 52.0 |
| 54.0 | | | | | | | | | | | 2.0 | | 1.8 | | 1.8 | | | | | 1.5 | | | | | | | | 54.0 |
| 56.0 | | | | | | | | | | | 1.7 | | 1.6 | | | | | | | | | | | | | | | 56.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶主ブーム定格総荷重表 (26.8tカウンタウエイト／カーボディウエイトなし) (オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 13.8 | 16.9 | 19.9 | 23.0 | 26.0 | 29.1 | 32.1 | 35.2 | 38.2 | 41.2 | 44.3 | 47.3 | 50.4 | 53.4 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|
| 4.3 | 80.0 | 80.0 | 66.9/4.8m | | | | | | | | | | | | 4.3 |
| 5.0 | 62.5 | 62.4 | 62.4 | 54.6/5.4m | 47.0/5.9m | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 46.2 | 46.1 | 46.0 | 45.9 | 45.8 | 41.2/6.4m | | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 35.9 | 32.2/7.5m | | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29.1 | 26.6/8.5m | | | | | 8.0 |
| 9.0 | 25.4 | 25.2 | 25.1 | 25.0 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 23.9/9.1m | 22.0/9.6m | | | 9.0 |
| 10.0 | 22.0 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.4/10.1m | 18.6/10.7m | 10.0 |
| 12.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 12.0 |
| 14.0 | 15.2/13.2m | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 14.0 |
| 16.0 | | 11.9/15.8m | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 16.0 |
| 18.0 | | | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 18.0 |
| 20.0 | | | 9.5/18.5m | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 20.0 |
| 22.0 | | | | 7.9/21.1m | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 22.0 |
| 24.0 | | | | | 6.5/23.8m | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 24.0 |
| 26.0 | | | | | | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 26.0 |
| 28.0 | | | | | | 5.5/26.4m | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | | | 4.6/29.0m | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | | | 3.8/31.7m | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | | | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | | | 3.2/34.3m | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | | | 2.7/37.0m | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | | | 2.1/39.6m | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | 1.5 | 1.5 | | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | 1.5/42.2m | | | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (26.8tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし、主ブームに90tフック装着) (オプション)
(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 13.8 | 16.9 | 19.9 | 23.0 | 26.0 | 29.1 | 32.1 | 35.2 | 38.2 | 41.2 | 44.3 | 47.3 | 50.4 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 11.0/5.2m | 11.0/5.2m | 11.0/5.7m | | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/6.3m | 36.2/6.8m | | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 34.3 | 32.3/7.3m | 11.0/7.9m | | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 27.8 | 27.8 | 11.0 | 11.0/8.4m | 11.0/8.9m | | | | | 8.0 |
| 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 23.2 | 23.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/9.4m | | | | 9.0 |
| 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 19.7 | 19.7 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/10.5m | 11.0/11.0m | 10.0 |
| 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.9 | 14.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 |
| 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 |
| 16.0 | 11.0/14.6m | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 16.0 |
| 18.0 | | 8.6/17.2m | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 18.0 |
| 20.0 | | | 6.9/19.9m | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 20.0 |
| 22.0 | | | | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 22.0 |
| 24.0 | | | | 5.5/22.5m | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 24.0 |
| 26.0 | | | | | 4.2/25.2m | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 26.0 |
| 28.0 | | | | | | 3.4/27.8m | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | | | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | | 2.4/30.4m | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | | 1.7/33.1m | 1.6 | 1.5 | | | | 34.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (26.8tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし、主ブームに50tフック装着) (オプション)
(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 13.8 | 16.9 | 19.9 | 23.0 | 26.0 | 29.1 | 32.1 | 35.2 | 38.2 | 41.2 | 44.3 | 47.3 | 50.4 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 11.0/5.2m | 11.0/5.2m | 11.0/5.7m | | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/6.3m | 11.0/6.8m | | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/7.3m | 11.0/7.9m | | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/8.4m | 11.0/8.9m | | | | | 8.0 |
| 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/9.4m | | | | 9.0 |
| 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/10.5m | 11.0/11.0m | 10.0 |
| 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 |
| 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 |
| 16.0 | 11.0/14.6m | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 16.0 |
| 18.0 | | 9.0/17.2m | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 18.0 |
| 20.0 | | | 7.3/19.9m | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 20.0 |
| 22.0 | | | | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 22.0 |
| 24.0 | | | | 5.9/22.5m | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 24.0 |
| 26.0 | | | | | 4.6/25.2m | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 26.0 |
| 28.0 | | | | | | 3.8/27.8m | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | | | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | | 2.8/30.4m | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | | 2.1/33.1m | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | | | | 1.5 | | | | 36.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (26.8tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし、主ブームに35tフック装着) (オプション)
(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 13.8 | 16.9 | 19.9 | 23.0 | 26.0 | 29.1 | 32.1 | 35.2 | 38.2 | 41.2 | 44.3 | 47.3 | 50.4 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 11.0/5.2m | 11.0/5.2m | 11.0/5.7m | | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/6.3m | 11.0/6.8m | | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/7.3m | 11.0/7.9m | | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/8.4m | 11.0/8.9m | | | | | 8.0 |
| 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/9.4m | | | | 9.0 |
| 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/10.5m | 11.0/11.0m | 10.0 |
| 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 |
| 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 |
| 16.0 | 11.0/14.6m | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 16.0 |
| 18.0 | | 9.2/17.2m | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 18.0 |
| 20.0 | | | 7.5/19.9m | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 20.0 |
| 22.0 | | | | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 22.0 |
| 24.0 | | | | 6.1/22.5m | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 24.0 |
| 26.0 | | | | | 4.8/25.2m | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 26.0 |
| 28.0 | | | | | | 4.0/27.8m | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | | | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | | 3.0/30.4m | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | | 2.3/33.1m | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | | | 1.6/35.7m | 1.7 | 1.5 | | | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | | | 1.5 | | | | 38.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (26.8tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし、主ブームにフックなし) (オプション)
(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 13.8 | 16.9 | 19.9 | 23.0 | 26.0 | 29.1 | 32.1 | 35.2 | 38.2 | 41.2 | 44.3 | 47.3 | 50.4 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 11.0/5.2m | 11.0/5.2m | 11.0/5.7m | | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/6.3m | 11.0/6.8m | | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/7.3m | 11.0/7.9m | | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/8.4m | 11.0/8.9m | | | | | 8.0 |
| 9.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/9.4m | | | | 9.0 |
| 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0/10.5m | 11.0/11.0m | 10.0 |
| 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 |
| 14.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 |
| 16.0 | 11.0/14.6m | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 16.0 |
| 18.0 | | 9.9/17.2m | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 18.0 |
| 20.0 | | | 8.2/19.9m | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 20.0 |
| 22.0 | | | | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 22.0 |
| 24.0 | | | | 6.8/22.5m | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 24.0 |
| 26.0 | | | | | 5.5/25.2m | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 26.0 |
| 28.0 | | | | | | 4.7/27.8m | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | | | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | | 3.7/30.4m | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | | 3.0/33.1m | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | | | 2.3/35.7m | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | | | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | | 2.1/38.4m | 1.6 | 1.5 | | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | 1.5/41.0m | | | 42.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。