



オールテレーンクレーン
TRA 400
TRA+ICA+フルオートラフティングジブ

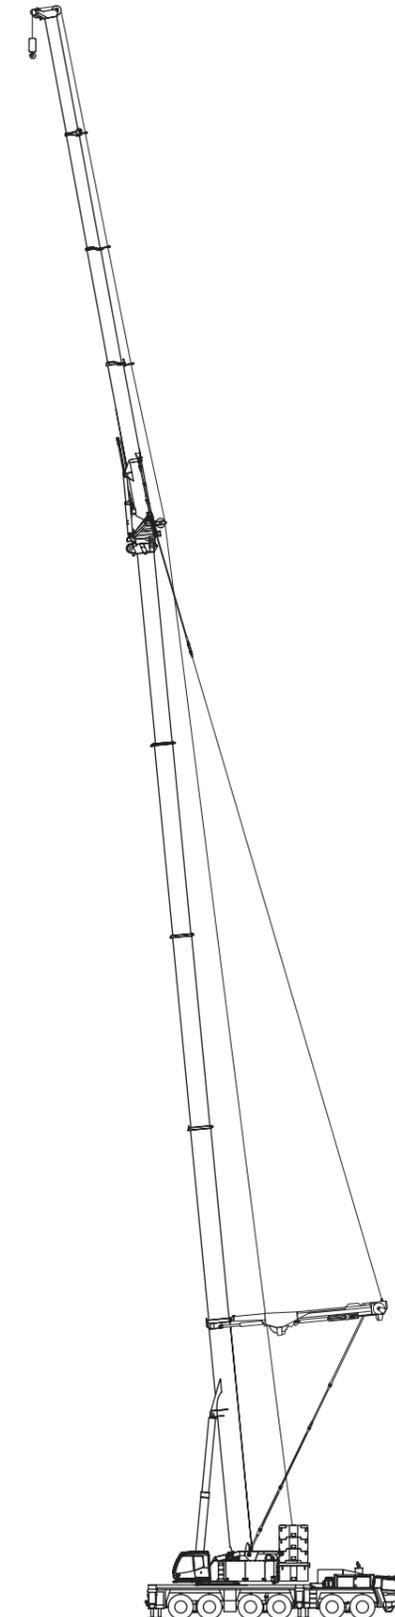


TRA+ICA+フルオートラフィングジブ (FLJ) 作業半径-揚程図

TRA+ICA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

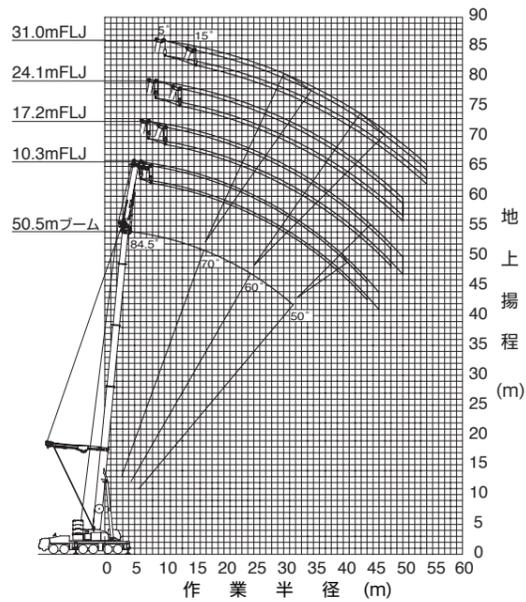


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. IFD性能の最大作業半径を図示しています。

TRA+ICA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

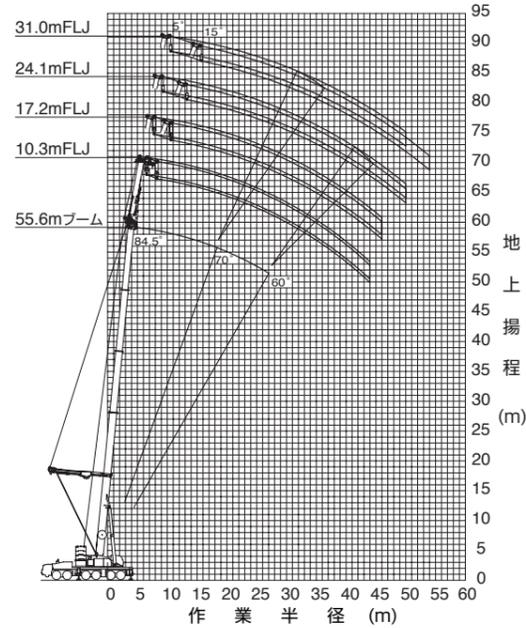

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. IFD性能の最大作業半径を図示しています。

TRA+ICA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ

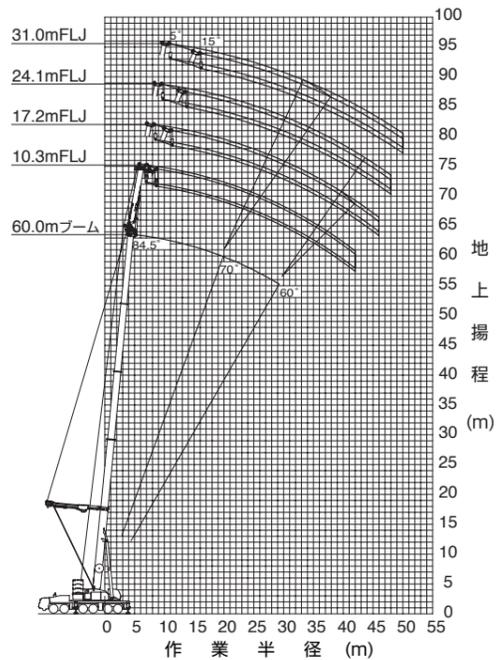

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. IFD性能の最大作業半径を図示しています。

TRA+ICA+フルオートラフィングジブ (FLJ) 定格総荷重表

1. 定格総荷重表の性能区分IFD~IFGは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
8.5 m		IFD	IFD	IFE	IFF	IFG
8.0 m		IFD	IFD	IFE	IFF	IFG
6.8 m				IFF	IFG	

2. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量 (25tフック: 870kg, 11.3tフック: 440kg) を含んだ値を示します。
3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4. 各ブーム長さにおける各ブーム段の伸長状態 (伸長割合%) は、下表のとおりです。

ブーム長さ	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	100
伸縮ブーム3	90	90	100
伸縮ブーム4	45	90	100

5. ブーム長さ50.5m未満での性能設定はありません。
また、Bピン (ブーム固定ピン) を挿入していない状態では使用できません。
6. 定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

掛数	2本	1本
最大荷重	22.5t	11.3t

7. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
8. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
9. 定格総荷重表中の太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
10. 「 θ (°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

IFD性能

TRA+ICA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
10.0	25.0							
11.0	24.1							
12.0	23.1	20.2	16.7					
14.0	21.6	18.9	16.7					
16.0	20.2	17.9	16.7	14.2	14.1			
18.0	19.0	16.9	15.6	13.5	13.2		10.1	
20.0	17.9	16.1	14.7	12.8	12.4	10.6	10.0	
22.0	15.6	14.8	13.9	12.1	11.7	10.0	9.8	
24.0	13.7	12.9	13.1	11.5	11.0	9.5	9.6	8.4
26.0	11.9	11.4	11.8	11.0	10.5	9.1	9.3	8.0
28.0	10.5	10.0	10.4	9.9	9.9	8.6	8.9	7.6
30.0	9.1	8.7	9.2	8.8	9.2	8.1	8.4	7.1
32.0	8.0	7.6	8.1	7.8	8.2	7.7	8.0	6.7
34.0	6.9	6.6	7.2	6.9	7.3	7.0	7.6	6.4
36.0	6.0	5.7	6.3	6.0	6.5	6.3	6.8	6.0
38.0	5.1	4.8	5.5	5.3	5.7	5.6	6.1	5.7
40.0	4.3	4.1	4.8	4.6	5.0	4.9	5.4	5.3
42.0	3.6	3.4	4.1	3.9	4.4	4.3	4.8	4.8
44.0	2.9	2.7	3.5	3.3	3.8	3.8	4.3	4.2
46.0	2.3		2.9	2.8	3.3	3.3	3.8	3.7
48.0			2.4	2.3	2.8	2.8	3.3	3.3
50.0			1.9		2.4	2.3	2.8	2.8
54.0							2.0	2.0
θ (°)	43~84.5	48~84.5	46~84.5	51~84.5	52~84.5	55~84.5	54~84.5	58~84.5
標準フック	25t		25t		11.3t			
フック質量	870kg		870kg		440kg			
標準巻掛本数	3		2		1			

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

IFD性能

TRA+ICA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
11.0	18.5							
12.0	18.5							
14.0	18.5	16.9	15.9					
16.0	17.7	15.9	14.8		11.3			
18.0	16.6	15.0	13.9	11.9	11.3		9.0	
20.0	15.7	14.0	13.0	11.1	11.3		9.0	
22.0	14.4	13.2	12.1	10.4	10.8	9.1	9.0	
24.0	12.5	11.8	11.3	9.8	10.1	8.5	8.9	
26.0	10.9	10.3	10.6	9.2	9.4	8.0	8.2	6.9
28.0	9.4	9.0	9.3	8.7	8.8	7.5	7.7	6.5
30.0	8.2	7.8	8.2	7.8	8.2	7.1	7.2	6.1
32.0	7.1	6.7	7.2	6.9	7.5	6.6	6.7	5.7
34.0	6.0	5.8	6.3	6.0	6.6	6.3	6.3	5.3
36.0	5.1	4.9	5.4	5.2	5.9	5.7	5.9	5.0
38.0	4.3	4.1	4.7	4.5	5.1	5.0	5.3	4.7
40.0	3.6	3.4	4.0	3.9	4.5	4.4	4.7	4.5
42.0	2.9	2.7	3.4	3.3	3.9	3.8	4.1	4.1
44.0	2.3	2.1	2.8	2.7	3.3	3.2	3.6	3.6
46.0			2.3	2.2	2.8	2.7	3.1	3.1
48.0					2.3	2.3	2.6	2.7
50.0					1.8	1.8	2.2	2.3
54.0							1.5	
θ (°)	51~84.5	52~84.5	55~84.5	57~84.5	56~84.5	59~84.5	61~84.5	61~84.5
標準フック	25t		25t		11.3t			
フック質量	870kg		870kg		440kg			
標準巻掛本数	2		2		1			

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

IFE性能

TRA+ICA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
10.0	25.0							
11.0	24.1							
12.0	23.1	20.2	16.7					
14.0	21.6	18.9	16.7					
16.0	20.2	17.9	16.7	14.2	14.1			
18.0	19.0	16.9	15.6	13.5	13.2		10.1	
20.0	17.9	16.1	14.7	12.8	12.4	10.6	10.0	
22.0	15.6	14.8	13.9	12.1	11.7	10.0	9.8	
24.0	13.7	12.9	13.1	11.5	11.0	9.5	9.6	8.4
26.0	11.9	11.4	11.8	11.0	10.5	9.1	9.3	8.0
28.0	10.5	10.0	10.4	9.9	9.9	8.6	8.9	7.6
30.0	9.1	8.7	9.2	8.8	9.2	8.1	8.4	7.1
32.0	8.0	7.6	8.1	7.8	8.2	7.7	8.0	6.7
34.0	6.9	6.6	7.2	6.9	7.3	7.0	7.6	6.4
36.0	6.0	5.7	6.3	6.0	6.5	6.3	6.8	6.0
38.0	5.1	4.8	5.5	5.3	5.7	5.6	6.1	5.7
40.0	4.1	4.1	4.8	4.6	5.0	4.9	5.4	5.3
42.0		3.2	4.1	3.9	4.4	4.3	4.8	4.8
44.0			3.5	3.3	3.8	3.8	4.3	4.2
46.0			2.8	2.8	3.3	3.3	3.8	3.7
48.0				2.3	2.8	2.8	3.3	3.3
50.0					2.4	2.3	2.8	2.8
54.0							2.0	2.0
θ (°)	51~84.5	50~84.5	51~84.5	51~84.5	52~84.5	55~84.5	54~84.5	58~84.5
標準フック	25t		25t		11.3t			
フック質量	870kg		870kg		440kg			
標準巻掛本数	3		2		1			

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

IFE性能

TRA+ICA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
11.0	18.5							
12.0	18.5							
14.0	18.5	16.9	15.9					
16.0	17.7	15.9	14.8		11.3			
18.0	16.6	15.0	13.9	11.9	11.3		9.0	
20.0	15.7	14.0	13.0	11.1	11.3		9.0	
22.0	14.4	13.2	12.1	10.4	10.8	9.1	9.0	
24.0	12.5	11.8	11.3	9.8	10.1	8.5	8.9	
26.0	10.9	10.3	10.6	9.2	9.4	8.0	8.2	6.9
28.0	9.4	9.0	9.3	8.7	8.8	7.5	7.7	6.5
30.0	8.2	7.8	8.2	7.8	8.2	7.1	7.2	6.1
32.0	7.1	6.7	7.2	6.9	7.5	6.6	6.7	5.7
34.0	6.0	5.8	6.3	6.0	6.6	6.3	6.3	5.3
36.0	5.1	4.9	5.4	5.2	5.9	5.7	5.9	5.0
38.0	4.3	4.1	4.7	4.5	5.1	5.0	5.3	4.7
40.0	3.6	3.4	4.0	3.9	4.5	4.4	4.7	4.5
42.0	2.9	2.7	3.4	3.3	3.9	3.8	4.1	4.1
44.0			2.8	2.7	3.3	3.2	3.6	3.6
46.0			2.3	2.2	2.8	2.7	3.1	3.1
48.0					2.3	2.3	2.6	2.7
50.0					1.8	1.8	2.2	2.3
54.0							1.5	
θ (°)	53~84.5	54~84.5	55~84.5	57~84.5	56~84.5	59~84.5	61~84.5	61~84.5
標準フック	25t		25t		11.3t			
フック質量	870kg		870kg		440kg			
標準巻掛本数	2		2		1			

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.0m

IFD性能

TRA+ICA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
12.0	17.0							
14.0	17.0	15.6	11.0					
16.0	16.3	14.6	11.0					
18.0	15.3	13.6	11.0	11.0	9.5			
20.0	14.4	12.8	11.0	10.7	9.5		8.0	
22.0	13.4	12.1	11.0	10.0	9.5	8.4	8.0	
24.0	11.6	10.9	10.9	9.4	9.3	7.9	8.0	
26.0	10.0	9.5	10.2	8.8	8.7	7.4	7.7	6.4
28.0	8.6	8.2	9.0	8.3	8.1	6.9	7.2	6.0
30.0	7.4	7.0	7.8	7.5	7.6	6.5	6.7	5.6
32.0	6.3	6.0	6.8	6.5	6.9	6.1	6.2	5.3
34.0	5.3	5.1	5.8	5.6	6.0	5.8	5.8	4.9
36.0	4.4	4.2	5.0	4.8	5.3	5.1	5.5	4.6
38.0	3.6	3.4	4.2	4.1	4.5	4.5	4.8	4.4
40.0	2.9	2.7	3.5	3.4	3.9	3.8	4.2	4.1
42.0	2.2	2.1	2.9	2.8	3.3	3.3	3.6	3.6
44.0			2.3	2.2	2.7	2.7	3.1	3.1
46.0			1.8	1.7	2.2	2.2	2.6	2.7
48.0					1.8	1.8	2.1	2.2
50.0							1.7	1.8
θ (°)	56~84.5	58~84.5	58~84.5	60~84.5	60~84.5	63~84.5	63~84.5	66~84.5
標準フック	25t		25t		11.3t			
フック質量	870kg		870kg		440kg			
標準巻掛本数	2		2		1			

注) カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.0m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.0m

IFE性能

TRA+ICA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
12.0	17.0							
14.0	17.0	15.6	11.0					
16.0	16.3	14.6	11.0					
18.0	15.3	13.6	11.0	11.0	9.5			
20.0	14.4	12.8	11.0	1				

■ IFF性能

TRA+ICA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
10.0	25.0							
11.0	24.1							
12.0	23.1	20.2	16.7					
14.0	21.6	18.9	16.7					
16.0	20.2	17.9	16.7	14.2	14.1			
18.0	19.0	16.9	15.6	13.5	13.2		10.1	
20.0	17.9	16.1	14.7	12.8	12.4	10.6	10.0	
22.0	15.6	14.8	13.9	12.1	11.7	10.0	9.8	
24.0	13.7	12.9	13.1	11.5	11.0	9.5	9.6	8.4
26.0	11.9	11.4	11.8	11.0	10.5	9.1	9.3	8.0
28.0	10.5	10.0	10.4	9.9	9.9	8.6	8.9	7.6
30.0	8.8	8.7	9.2	8.8	9.2	8.1	8.4	7.1
32.0	6.5	7.4	8.1	7.8	8.2	7.7	8.0	6.7
34.0		5.4	7.2	6.9	7.3	7.0	7.6	6.4
36.0			5.6	6.0	6.5	6.3	6.8	6.0
38.0			4.1	5.1	5.7	5.6	6.1	5.7
40.0					4.6	4.9	5.4	5.3
42.0						4.3	4.8	4.8
44.0							4.1	4.2
46.0								3.7
48.0								3.3
θ (°)	61~84.5	60~84.5	59~84.5	62~84.5	62~84.5	63~84.5	63~84.5	63~84.5
標準フック	25t		25t		11.3t		11.3t	
フック質量	870kg		870kg		440kg		440kg	
標準巻掛本数	3		2		1		1	

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

■ IFF性能

TRA+ICA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m		
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°	
11.0	18.5								
12.0	18.5								
14.0	18.5	16.9	15.9						
16.0	17.7	15.9	14.8		11.3				
18.0	16.6	15.0	13.9	11.9	11.3		9.0		
20.0	15.7	14.0	13.0	11.1	11.3		9.0		
22.0	14.4	13.2	12.1	10.4	10.8	9.1	9.0		
24.0	12.5	11.8	11.3	9.8	10.1	8.5	8.9		
26.0	10.9	10.3	10.6	9.2	9.4	8.0	8.2	6.9	
28.0	9.4	9.0	9.3	8.7	8.8	7.5	7.7	6.5	
30.0	8.2	7.8	8.2	7.8	8.2	7.1	7.2	6.1	
32.0	7.1	6.7	7.2	6.9	7.5	6.6	6.7	5.7	
34.0	5.4	5.8	6.3	6.0	6.6	6.3	6.3	5.3	
36.0			5.4	5.2	5.9	5.7	5.9	5.0	
38.0				4.5	5.1	5.0	5.3	4.7	
40.0					4.5	4.4	4.7	4.5	
42.0					3.8	3.8	4.1	4.1	
44.0						3.2	3.6	3.6	
46.0								3.1	
48.0								2.7	
θ (°)	62~84.5	63~84.5	64~84.5	64~84.5	63~84.5	64~84.5	65~84.5	65~84.5	
標準フック	25t			11.3t			11.3t		
フック質量	870kg			440kg			440kg		
標準巻掛本数	2			1			1		

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

■ IFG性能

TRA+ICA+50.5mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m		
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°	
10.0	25.0								
11.0	24.1								
12.0	23.1	20.2	16.7						
14.0	21.6	18.9	16.7						
16.0	20.2	17.9	16.7	14.2	14.1				
18.0	19.0	16.9	15.6	13.5	13.2		10.1		
20.0	17.9	16.1	14.7	12.8	12.4	10.6	10.0		
22.0	15.6	14.8	13.9	12.1	11.7	10.0	9.8		
24.0	13.5	12.9	13.1	11.5	11.0	9.5	9.6	8.4	
26.0	10.4	11.4	11.8	11.0	10.5	9.1	9.3	8.0	
28.0	7.7	8.7	10.4	9.9	9.9	8.6	8.9	7.6	
30.0		6.4	8.2	8.8	9.2	8.1	8.4	7.1	
32.0				6.2	7.6	8.1	7.7	8.0	6.7
34.0					5.7	6.4	7.0	7.6	6.4
36.0						6.3	6.7	6.0	
38.0						4.9	5.3	5.7	
40.0							4.1	5.3	
42.0								4.5	
θ (°)	65~84.5	64~84.5	65~84.5	66~84.5	67~84.5	67~84.5	66~84.5	68~84.5	
標準フック	25t		25t		11.3t		11.3t		
フック質量	870kg		870kg		440kg		440kg		
標準巻掛本数	3		2		1		1		

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

■ IFG性能

TRA+ICA+55.6mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m		
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°	
11.0	18.5								
12.0	18.5								
14.0	18.5	16.9	15.9						
16.0	17.7	15.9	14.8		11.3				
18.0	16.6	15.0	13.9	11.9	11.3		9.0		
20.0	15.7	14.0	13.0	11.1	11.3		9.0		
22.0	14.4	13.2	12.1	10.4	10.8	9.1	9.0		
24.0	12.5	11.8	11.3	9.8	10.1	8.5	8.9		
26.0	10.9	10.3	10.6	9.2	9.4	8.0	8.2	6.9	
28.0	8.5	9.0	9.3	8.7	8.8	7.5	7.7	6.5	
30.0	6.2	7.1	8.2	7.8	8.2	7.1	7.2	6.1	
32.0			6.5	6.9	7.5	6.6	6.7	5.7	
34.0				6.0	6.6	6.3	6.3	5.3	
36.0					5.3	5.7	5.9	5.0	
38.0						5.0	5.3	4.7	
40.0								4.5	
42.0								4.1	
θ (°)	66~84.5	67~84.5	68~84.5	68~84.5	68~84.5	69~84.5	70~84.5	70~84.5	
標準フック	25t			11.3t			11.3t		
フック質量	870kg			440kg			440kg		
標準巻掛本数	2			1			1		

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m

■ IFF性能

TRA+ICA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m	
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°
12.0	17.0							
14.0	17.0	15.6	11.0					
16.0	16.3	14.6	11.0					
18.0	15.3	13.6	11.0	11.0	9.5			
20.0	14.4	12.8	11.0	10.7	9.5		8.0	
22.0	13.4	12.1	11.0	10.0	9.5	8.4	8.0	
24.0	11.6	10.9	10.9	9.4	9.3	7.9	8.0	
26.0	10.0	9.5	10.2	8.8	8.7	7.4	7.7	6.4
28.0	8.6	8.2	9.0	8.3	8.1	6.9	7.2	6.0
30.0	7.4	7.0	7.8	7.5	7.6	6.5	6.7	5.6
32.0	6.3	6.0	6.8	6.5	6.9	6.1	6.2	5.3
34.0		5.1	5.8	5.6	6.0	5.8	5.8	4.9
36.0			5.0	4.8	5.3	5.1	5.2	4.6
38.0				4.1	4.5	4.5	4.8	4.4
40.0					3.9	3.8	4.2	4.1
42.0						3.3	3.6	3.6
44.0								3.1
46.0								2.7
θ (°)	66~84.5	65~84.5	67~84.5	67~84.5	67~84.5	68~84.5	68~84.5	69~84.5
標準フック	25t		11.3t		11.3t		11.3t	
フック質量	870kg		440kg		440kg		440kg	
標準巻掛本数	2		1		1		1	

注) カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅8.0m

■ IFG性能

TRA+ICA+60.0mブーム+1.6m+フルオートラフィングジブ 単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	10.3m		17.2m		24.1m		31.0m		
	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		
	5°	15°	5°	15°	5°	15°	5°	15°	
12.0	17.0								
14.0	17.0	15.6	11.0						
16.0	16.3	14.6	11.0						
18.0	15.3	13.6	11.0	11.0	9.5				
20.0	14.4	12.8	11.0	10.7	9.5		8.0		
22.0	13.4	12.1	11.0	10.0	9.5	8.4	8.0		
24.0	11.6	10.9	10.9	9.4	9.3	7.9	8.0		
26.0	10.0	9.5	10.2	8.8	8.7	7.4	7.7	6.4	
28.0	8.4	8.2	9.0	8.3	8.1	6.9	7.2	6.0	
30.0		7.0	7.8	7.5	7.6	6.5	6.7	5.6	
32.0				6.6	6.5	6.9	6.1	6.2	5.3
34.0					5.6	6.0	5.8	5.8	4.9
36.0						5.1	5.5	4.6	
38.0								4.4	
40.0								4.1	
θ (°)	69~84.5	69~84.5	70~84.5	70~84.5	71~84.5	72~84.5	72~84.5	73~84.5	
標準フック	25t		11.3t		11.3t		11.3t		
フック質量	870kg		440kg		440kg		440kg		
標準巻掛本数	2		1		1		1		

注) カウンタウエイト58t、アウトリガ張出幅6.8m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.5m
または、カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.0m